

RODRÍGUEZ CALDERÓN



Catálogo 2025

“Innovación y pureza”

www.rodriquezcalderon.com

02.

SECATOALLAS




Transforma tu baño con los secatoallas de **Rodríguez Calderón**, la combinación perfecta de diseño, funcionalidad y confort térmico. Fabricados con materiales de alta calidad y acabados de vanguardia, estos secatoallas no solo mantienen tus toallas siempre secas y listas para su uso, sino que también aportan calidez y un toque de sofisticación a cualquier espacio.

Con una durabilidad excepcional y diseños modernos en acabados cromados, satinados, blancos y negros, los secatoallas de **Rodríguez Calderón** se integran a la perfección en cualquier estilo de baño, desde el más clásico hasta el más contemporáneo. Además, su eficiencia energética y facilidad de instalación los convierten en la mejor opción para quienes buscan un ambiente acogedor sin renunciar a la estética.

Convierte tu baño en un espacio de bienestar y confort con los secatoallas que combinan tecnología, eficiencia y diseño.

AZORES

VERSIÓN CALEFACCIÓN

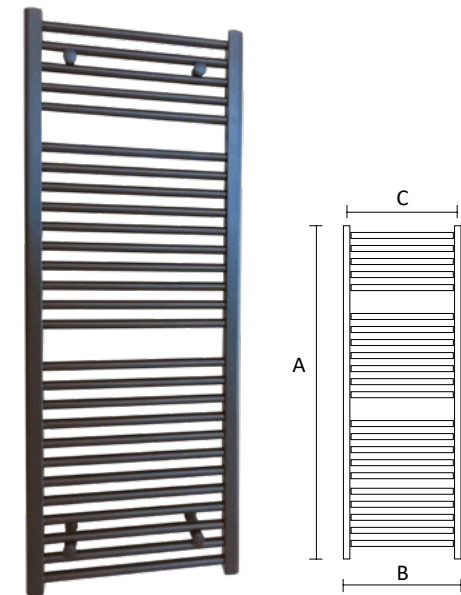
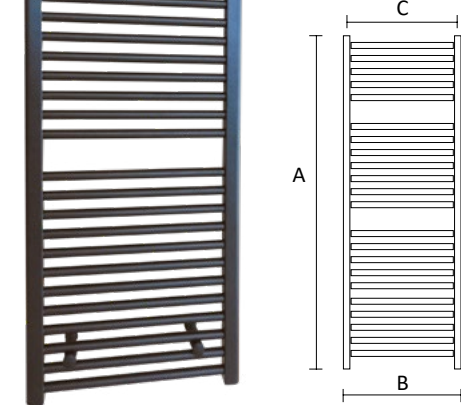
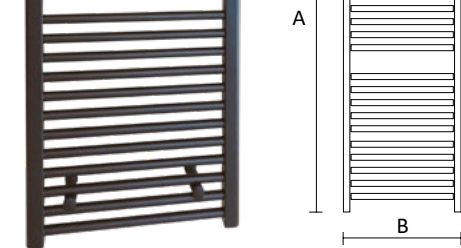
	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES Ø 20 mm
	☐ AZ/A45BL	AZORES 80-45-40 BLANCO	17
	☒ AZ/A45CR	AZORES 80-45-40 CROMO	17
	☐ AZ/A50BL	AZORES 80-50-45 BLANCO	17
	☒ AZ/A50CR	AZORES 80-50-45 CROMO	17
	☒ AZ/A50N	AZORES 80-50-45 NEGRO	17
	☐ AZ/A55BL	AZORES 80-55-50 BLANCO	17
	☒ AZ/A55CR	AZORES 80-55-50 CROMO	17
	☐ AZ/B45BL	AZORES 118-45-40 BLANCO	27
	☒ AZ/B45CR	AZORES 118-45-40 CROMO	27
	☐ AZ/B50BL	AZORES 118-50-45 BLANCO	27
	☒ AZ/B50CR	AZORES 118-50-45 CROMO	27
	☒ AZ/B50N	AZORES 118-50-45 NEGRO	27
	☐ AZ/B55BL	AZORES 118-55-50 BLANCO	27
	☒ AZ/B55CR	AZORES 118-55-50 CROMO	27
	☐ AZ/C45BL	AZORES 150-45-40 BLANCO	32
	☒ AZ/C45CR	AZORES 150-45-40 CROMO	32
	☐ AZ/C50BL	AZORES 150-50-45 BLANCO	32
	☒ AZ/C50CR	AZORES 150-50-45 CROMO	32
	☐ AZ/C55BL	AZORES 150-55-50 BLANCO	32
	☒ AZ/C55CR	AZORES 150-55-50 CROMO	32

GAMA DE COLORES

Válvula + detentor no incluido.

A: ALTO | B: ANCHO | C: ENTRE EJES

VERSIÓN ELÉCTRICO CON TERMOSTATO

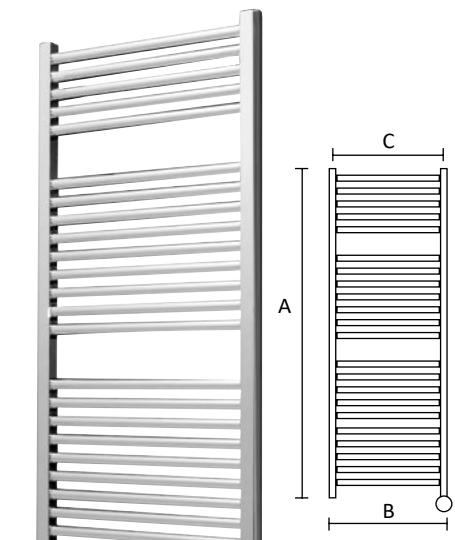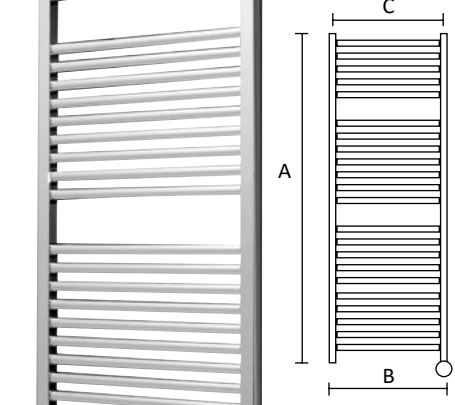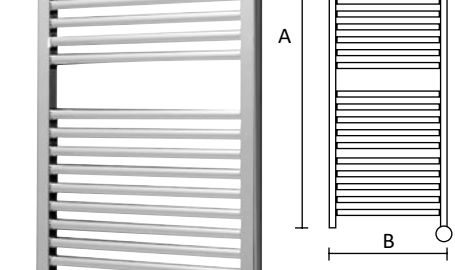	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES Ø 20 mm
	☐ AZ/A45BLECT	AZORES 80-45-40 BLANCO	17
	☒ AZ/A45CRECT	AZORES 80-45-40 CROMO	17
	☐ AZ/A50BLECT	AZORES 80-50-45 BLANCO	17
	☒ AZ/A50CRECT	AZORES 80-50-45 CROMO	17
	☒ AZ/A50NECT	AZORES 80-50-45 NEGRO	17
	☐ AZ/A55BLECT	AZORES 80-55-50 BLANCO	17
	☒ AZ/A55CRECT	AZORES 80-55-50 CROMO	17
	☐ AZ/B45BLECT	AZORES 118-45-40 BLANCO	27
	☒ AZ/B45CRECT	AZORES 118-45-40 CROMO	27
	☐ AZ/B50BLECT	AZORES 118-50-45 BLANCO	27
	☒ AZ/B50CRECT	AZORES 118-50-45 CROMO	27
	☒ AZ/B50NECT	AZORES 118-50-45 NEGRO	27
	☐ AZ/B55BLECT	AZORES 118-55-50 BLANCO	27
	☒ AZ/B55CRECT	AZORES 118-55-50 CROMO	27
	☐ AZ/C45BLECT	AZORES 150-45-40 BLANCO	32
	☒ AZ/C45CRECT	AZORES 150-45-40 CROMO	32
	☐ AZ/C50BLECT	AZORES 150-50-45 BLANCO	32
	☒ AZ/C50CRECT	AZORES 150-50-45 CROMO	32
	☐ AZ/C55BLECT	AZORES 150-55-50 BLANCO	32
	☒ AZ/C55CRECT	AZORES 150-55-50 CROMO	32


POTENCIA DE LA RESISTENCIA
600 W

GAMA DE COLORES

A: ALTO | B: ANCHO | C: ENTRE EJES

BERMUDAS

VERSIÓN CALEFACCIÓN

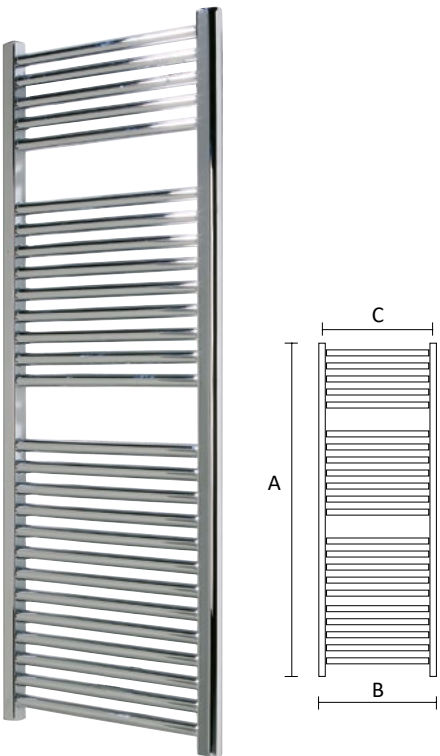


GAMA DE COLORES



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES Ø 25 mm
BE/A45BL	BERMUDAS 80-45-40 BLANCO	18
BE/A45CR	BERMUDAS 80-45-40 CROMO	18
BE/A50BL	BERMUDAS 80-50-45 BLANCO	18
BE/A50CR	BERMUDAS 80-50-45 CROMO	18
BE/A55BL	BERMUDAS 80-55-50 BLANCO	18
BE/B45BL	BERMUDAS 118-45-40 BLANCO	27
BE/B45CR	BERMUDAS 118-45-40 CROMO	27
BE/B50BL	BERMUDAS 118-50-45 BLANCO	27
BE/B50CR	BERMUDAS 118-50-45 CROMO	27
BE/B55BL	BERMUDAS 118-55-50 BLANCO	27
BE/B55CR	BERMUDAS 118-55-50 CROMO	27
BE/C45CR	BERMUDAS 150-45-40 CROMO	32
BE/C50BL	BERMUDAS 150-50-45 BLANCO	32
BE/C50CR	BERMUDAS 150-50-45 CROMO	32
BE/D50CR	BERMUDAS 181-50-45 CROMO	40

A: ALTO | B: ANCHO | C: ENTRE EJES

VERSIÓN ELÉCTRICO CON TERMOSTATO

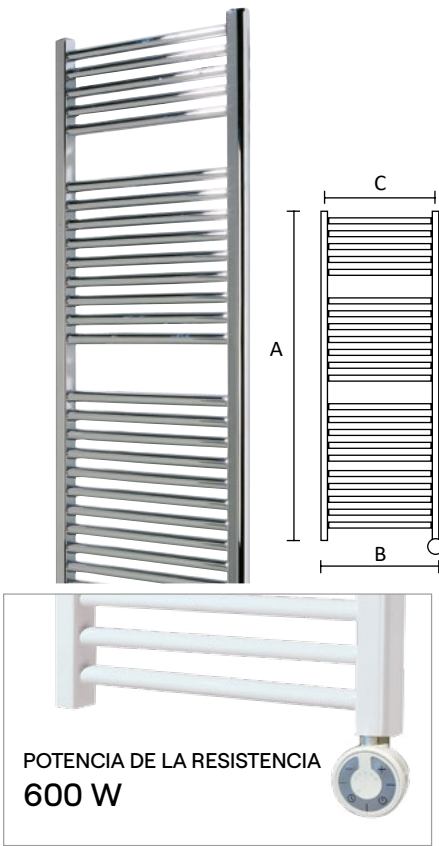

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES Ø 25 mm
BE/A45BLECT	BERMUDAS 80-45-40 BLANCO	18
BE/A45CRECT	BERMUDAS 80-45-40 CROMO	18
BE/A50BLECT	BERMUDAS 80-50-45 BLANCO	18
BE/A50CRECT	BERMUDAS 80-50-45 CROMO	18
BE/A55BLECT	BERMUDAS 80-55-50 BLANCO	18
BE/B45BLECT	BERMUDAS 118-45-40 BLANCO	27
BE/B45CRECT	BERMUDAS 118-45-40 CROMO	27
BE/B50BLECT	BERMUDAS 118-50-45 BLANCO	27
BE/B50CRECT	BERMUDAS 118-50-45 CROMO	27
BE/B55BLECT	BERMUDAS 118-55-50 BLANCO	27
BE/B55CRECT	BERMUDAS 118-55-50 CROMO	27
BE/C45CRECT	BERMUDAS 150-45-40 CROMO	32
BE/C50BLECT	BERMUDAS 150-50-45 BLANCO	32
BE/C50CRECT	BERMUDAS 150-50-45 CROMO	32
BE/D50CRECT	BERMUDAS 181-50-45 CROMO	40

VERSIÓN SALIDA LATERAL




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES Ø 25 mm
BS/A50BL	BERMUDAS 80-50-45 BLANCO	18
BS/A55BL	BERMUDAS 80-55-50 BLANCO	18
BS/B55BL	BERMUDAS 118-55-50 BLANCO	27

A: ALTO | B: ANCHO | C: ENTRE EJES

Válvula + detentor no incluido.

SICILIA

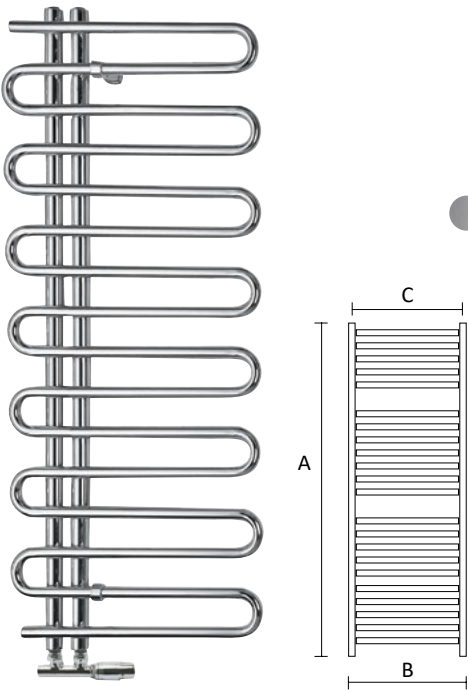


VERSIÓN CALEFACCIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES Ø 22 mm
SI/B50CRCV	SICILIA 112-50-45 CROMO	-

INCLUYE VÁLVULA



TIZIANO

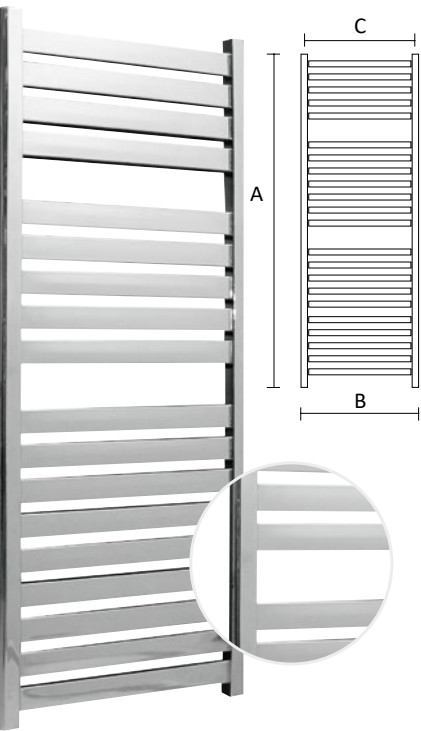

VERSIÓN CALEFACCIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES 42 x 14 mm
T/A55CR	TIZIANO 80-55-50 CROMO	19

ELÉCTRICO CON TERMOSTATO


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES 42 x 14 mm
T/A55CRECT	TIZIANO 80-55-50 CROMO	19



POTENCIA DE LA RESISTENCIA 600 W

A: ALTO | B: ANCHO | C: ENTRE EJES

ELBA

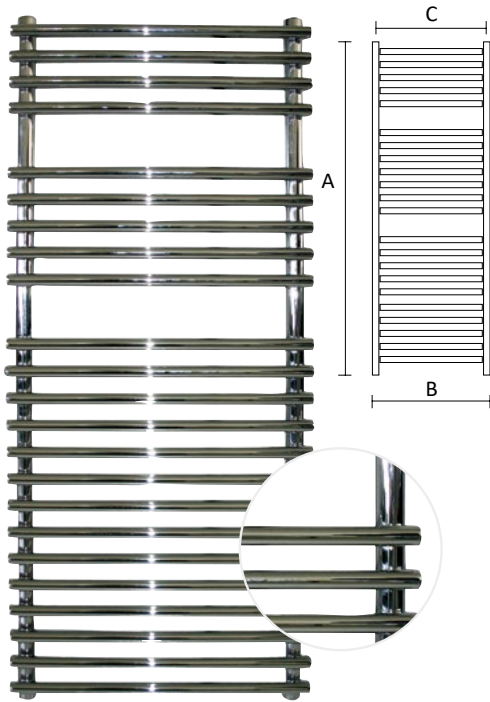

VERSIÓN CALEFACCIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES Ø 22 mm
E/B50CR	ELBA 118-50-45 CROMO	23
E/C50CR	ELBA 160-50-45 CROMO	31


ELÉCTRICO CON TERMOSTATO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES Ø 22 mm
E/B50CRECT	ELBA 118-50-45 CROMO	23
E/C50CRECT	ELBA 160-50-45 CROMO	31



POTENCIA DE LA RESISTENCIA 600 W

BALI

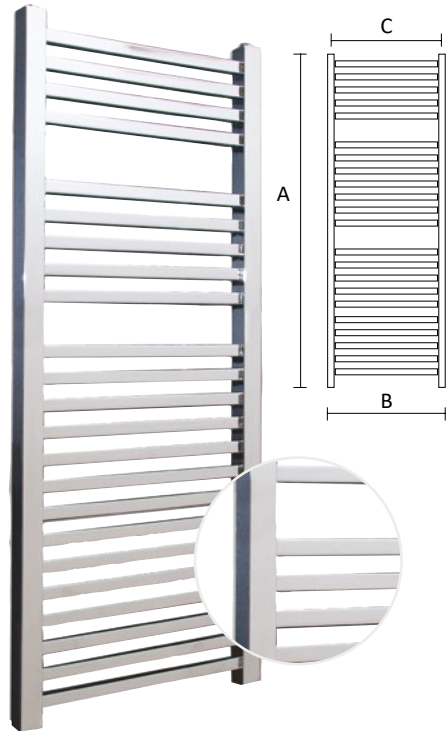

VERSIÓN CALEFACCIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES 22 x 22 mm
BA/A50CR	BALI 80-50-45 CROMO	15
BA/B50CR	BALI 118-50-45 CROMO	23


ELÉCTRICO CON TERMOSTATO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES 22 x 22 mm
BA/A50CRECT	BALI 80-50-45	15
BA/B50CRECT	BALI 118-50-45	23



POTENCIA DE LA RESISTENCIA 600 W

MADEIRA

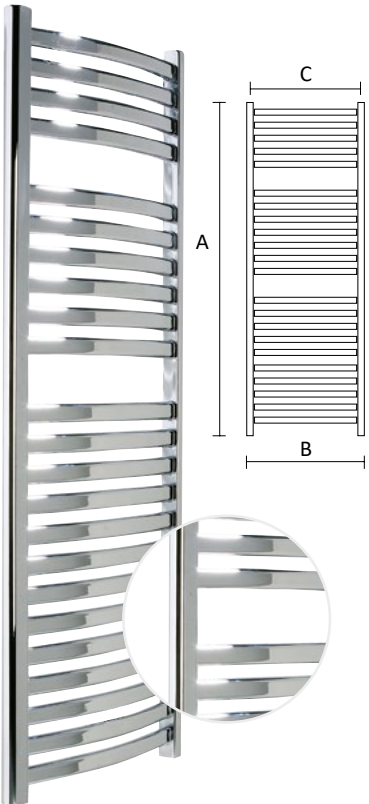

VERSIÓN CALEFACCIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES 15 x 30 mm
MA/A50CR	MADEIRA 80-50-45 CROMO	15
MA/B50CR	MADEIRA 118-50-45 CROMO	23


ELÉCTRICO CON TERMOSTATO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES 15 x 30 mm
MA/A50CRECT	MADEIRA 80-50-45 CROMO	15
MA/B50CRECT	MADEIRA 118-50-45 CROMO	23



POTENCIA DE LA RESISTENCIA 600 W

CAPRI

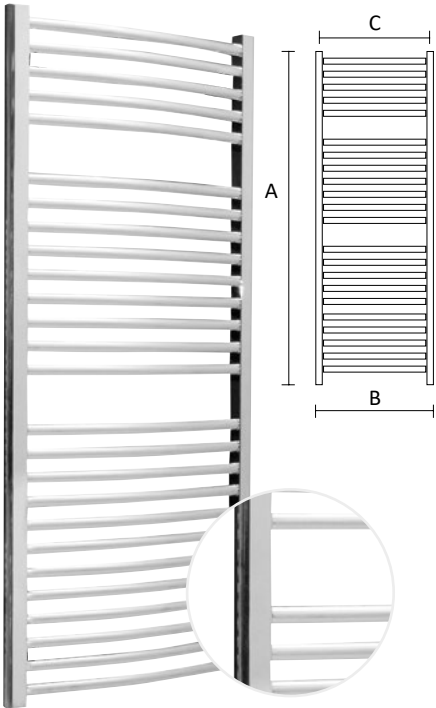

VERSIÓN CALEFACCIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES Ø 25 mm
C/A45BL	CAPRI 80-45-40 BLANCO	17
C/A50BL	CAPRI 80-50-45 BLANCO	17
C/A55BL	CAPRI 80-55-50 BLANCO	17
C/A55CR	CAPRI 80-55-50 CROMO	17
C/B50CR	CAPRI 118-50-45 CROMO	26
C/B55CR	CAPRI 118-55-50 CROMO	26
C/C50CR	CAPRI 150-50-45 CROMO	32

ELÉCTRICO CON TERMOSTATO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES Ø 25 mm
C/A45BLECT	CAPRI 80-45-40 BLANCO	17
C/A50BLECT	CAPRI 80-50-45 BLANCO	17
C/A55BLECT	CAPRI 80-55-50 BLANCO	17
C/A55CRECT	CAPRI 80-55-50 CROMO	17
C/B50CRECT	CAPRI 118-50-45 CROMO	26
C/B55CRECT	CAPRI 118-55-50 CROMO	26
C/C50CRECT	CAPRI 150-50-45 CROMO	32




POTENCIA DE LA RESISTENCIA 600 W

GAMA DE COLORES



VULCANO

VERSIÓN CALEFACCIÓN

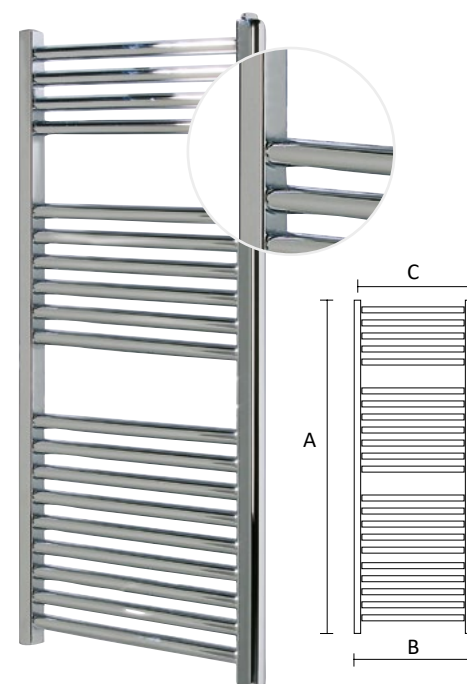

GAMA DE COLORES




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES Ø 22 mm
☐ VX/A45BL	VULCANO 77-45-40 BLANCO	12
☒ VX/A45CR	VULCANO 77-45-40 CROMO	12
☐ VX/A50BL	VULCANO 77-50-45 BLANCO	12
☒ VX/A50CR	VULCANO 77-50-45 CROMO	12
☐ VX/A55BL	VULCANO 77-55-50 BLANCO	12
☒ VX/A55CR	VULCANO 77-55-50 CROMO	12
☐ VX/B45BL	VULCANO 112-45-40 BLANCO	19
☒ VX/B45CR	VULCANO 112-45-40 CROMO	19
☐ VX/B50BL	VULCANO 112-50-45 BLANCO	19
☒ VX/B50CR	VULCANO 112-50-45 CROMO	19
☐ VX/B55BL	VULCANO 112-55-50 BLANCO	19
☒ VX/B55CR	VULCANO 112-55-50 CROMO	19
☐ VT/C50BL	VULCANO 160-50-45 BLANCO	32
☒ VT/C50CR	VULCANO 160-50-45 CROMO	32
☒ VT/D50CR	VULCANO 180-50-45 CROMO	38

Válvula + detentor no incluido.

A: ALTO | B: ANCHO | C: ENTRE EJES

VERSIÓN ELÉCTRICO CON TERMOSTATO

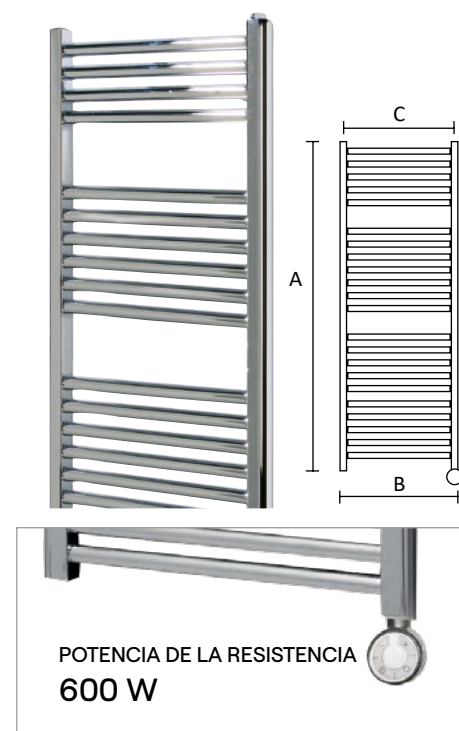

POTENCIA DE LA RESISTENCIA
600 W

GAMA DE COLORES





REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES Ø 22 mm
☐ VX/A45BLECT	VULCANO 77-45-40 BLANCO	12
☒ VX/A45CRECT	VULCANO 77-45-40 CROMO	12
☐ VX/A50BLECT	VULCANO 77-50-45 BLANCO	12
☒ VX/A50CRECT	VULCANO 77-50-45 CROMO	12
☐ VX/A55BLECT	VULCANO 77-55-50 BLANCO	12
☒ VX/A55CRECT	VULCANO 77-55-50 CROMO	12
☐ VX/B45BLECT	VULCANO 112-45-40 BLANCO	19
☒ VX/B45CRECT	VULCANO 112-45-40 CROMO	19
☐ VX/B50BLECT	VULCANO 112-50-45 BLANCO	19
☒ VX/B50CRECT	VULCANO 112-50-45 CROMO	19
☐ VX/B55BLECT	VULCANO 112-55-50 BLANCO	19
☒ VX/B55CRECT	VULCANO 112-55-50 CROMO	19
☐ VT/C50BLECT	VULCANO 160-50-45 BLANCO	32
☒ VT/C50CRECT	VULCANO 160-50-45 CROMO	32
☒ VT/D50CRECT	VULCANO 180-50-45 CROMO	38


A: ALTO | B: ANCHO | C: ENTRE EJES

ACCESORIOS

BARRA TOALLERO PARA SECATOALLAS

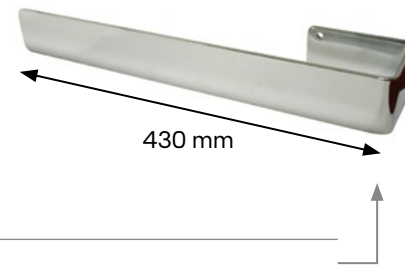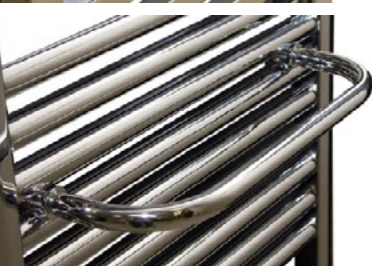

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
BARRA-TOSCANO	TOALLERO CROMADO 43 CM.
TBCR	TOALLERO CROMO
TBBL	TOALLERO BLANCO

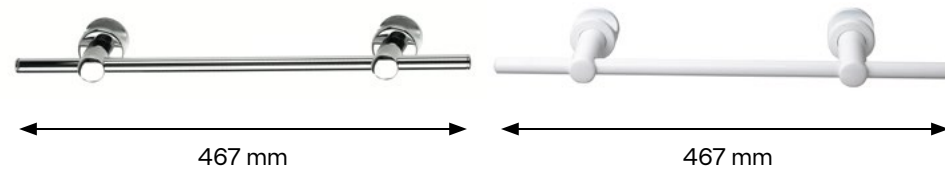

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TR/45CR	TOALLERO CROMO RECTO Secatoallas de 45 cm entre ejes
TR/50CR	TOALLERO CROMO RECTO Secatoallas de 50 cm entre ejes

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T/45CR	TOALLERO CROMO CURVO Secatoallas de 45 cm entre ejes
T/50CR	TOALLERO CROMO CURVO Secatoallas de 50 cm entre ejes

KIT CUBRE TUBOS




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
CTC	KIT CUBRE TUBOS CROMO	2
CTC-N	KIT CUBRE TUBOS NEGRO	2
CTC-BL	KIT CUBRE TUBOS BLANCO	2

Válido para tubos Ø15, Multicapa Ø16, Pex Ø16

TOALLERO ESTANTE PARA SECATOALLAS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TE CR	TOALLERO CROMO
TE BL	TOALLERO BLANCO

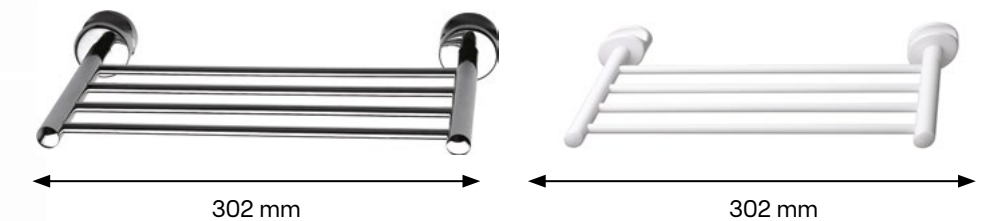

PERCHAS SECATOALLAS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PCC	PERCHAS CROMADAS

KIT CONEXIÓN 1/2" 100 mm Ø15 CROMADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
CONEXION	KIT CONEXIÓN 1/2" 100 M/M DIAMETRO 15 CROMO	2

VÁLVULA Y DETENTOR



- COMPONENTES:
- Detentor 1/2" x 1/2"
 - Válvula radiator 1/2" x 1/2"

- KITS DE CONEXIÓN INCLUIDOS
- Para Tubos de Cobre Ø15
 - Para Tubos Multicapa o Pex Ø16



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
VRYPDBL	VÁLVULA Y DETENTOR BLANCO
VRYPDSA	VÁLVULA Y DETENTOR SATINADO
VRYPD	VÁLVULA Y DETENTOR CROMO
VRYPDN	VÁLVULA Y DETENTOR NEGRO
VRYPD-B	VÁLVULA Y DETENTOR CROMO EN BLISTER HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
VRYPDBL+CTCBL	VÁLVULA Y DETENTOR +CUBRE TUBOS BLANCO
VRYPDCR+CTC	VÁLVULA Y DETENTOR +CUBRE TUBOS CROMO
VRYPDN+CTCN	VÁLVULA Y DETENTOR +CUBRE TUBOS NEGRO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
VALVUL-B	VÁLVULA Y DETENTOR CROMO BLISTER
VALVULBL-B	VÁLVULA Y DETENTOR BLANCO BLISTER



- COMPONENTES:
- Detentor angular cromado 1/2" x 1/2"
 - Válvula radiator mixta cromada 1/2" x 1/2"
- Conectores para tubos Multicapa o Pex Ø16
Conectores para tubos de Cobre Ø15


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
VRTAYD	VÁLVULA TERMOSTATICA Y DETENTOR ANGULAR CROMO



- COMPONENTES:
- Detentor angular cromado 1/2" x 1/2"
 - Válvula angular cromada 1/2" x 1/2"
 - Cabezal termostático

KITS DE CONEXIÓN INCLUIDOS
Para Tubos de Cobre Ø15

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
VRMYD	VÁLVULA MIXTA
VRSI	VÁLVULA PARA RADIADOR SICILIA

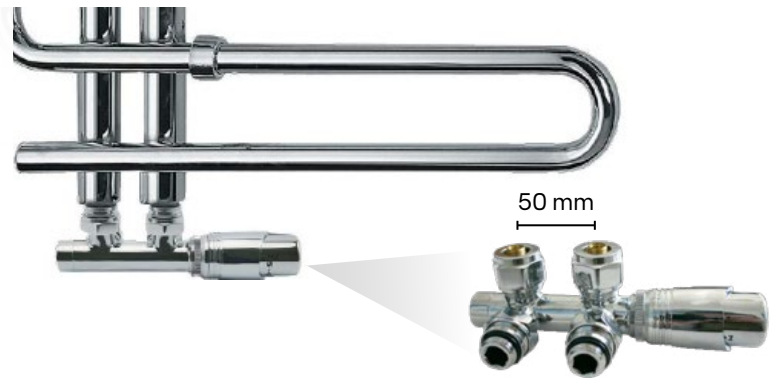

RESISTENCIAS Y TERMOSTATOS




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
RESC	RESISTENCIA C/TERMOSTATO 600 W. CROMO
RESCB	RESISTENCIA C/TERMOSTATO 600 W. BLANCO
RESCN	RESISTENCIA C/TERMOSTATO 600 W. NEGRO
600 W Para todos los secatoallas altura 80/181 Excepto el Sicilia	

TUERCAS CROMO 1/2" Ø15



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
RCTC	TUERCAS CROMO ½ DIAMETRO 15	2

TUERCAS CROMO 1/2 MULTICAPA O PEX Ø16



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
RCTM	TUERCAS CROMO ½ MULTICAPA O PEX DIAMETRO 16	2

JUEGO DE SOPORTES Y VÁLVULA DE SEGURIDAD



- CONTENIDO:
- Válvula de seguridad
 - Soportes
 - Tornillos
 - Tacos
 - Arandelas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
 SOPORTE BLANCO	JUEGO DE SEGURIDAD BLANCO
 SOPORTE CROMO	JUEGO DE SEGURIDAD CROMO
 SOPORTE NEGRO	JUEGO DE SEGURIDAD NEGRO

RESISTENCIAS Y TERMOSTATOS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
 RES650ST	RESISTENCIA SIN TERMOSTATO BLANCO
	650 W Para todos los secatoallas altura 80/181 Excepto el Sicilia

AL PRECIO DEL SECATOALLAS ELEGIDO HAY QUE INCREMENTARLE ESTOS PRECIOS

VERSIÓN MIXTA: VÁLVULA CON RESISTENCIA Y TERMOSTATO



DESCRIPCIÓN
CON VÁLVULA MIXTA, RESISTENCIA Y TERMOSTATO CROMO

AL PRECIO DEL SECATOALLAS ELEGIDO HAY QUE INCREMENTARLE ESTOS PRECIOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TERMOSTATOS

CARACTERÍSTICAS	SECATOALLAS
Modelo termostato	RESCT
Potencia de suministro	230V
Máxima potencia de calentamiento del elemento	600W
Clase de aislamiento	1
Clase de protección al agua	IPX4
Caja de protección de impactos	IK09
Temperatura de funcionamiento	0° - 60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C - +70°C
Humedad de funcionamiento	0 - 85% SIN CONDENSACIÓN
Regulación	Proporcional e Integral ON/OFF (hystéresis)
Fijación de la temperatura	ANALÓGICO
Rango de fijación de temperatura	6°C, 30-60°C
Resolución de temperatura	7,5°C



Catálogo 2025

RODRÍGUEZ CALDERÓN, S.A.
Pol. Industrial los Vientos
Calle Levante, 8
46119- Náquera (Valencia)

Tel.: 96 324 62 96
email: comercial@r-calderon.com
www.rodriquezcalderon.com