



Catálogo 2025

“Innovación y pureza”

www.rodriguezcalderon.com

03.

TRATAMIENTO DE AGUA

El agua que utilizas a diario merece la mejor calidad, y en **Rodríguez Calderón** ofrecemos soluciones eficientes y duraderas para garantizar un agua más pura y saludable en tu hogar o negocio. Desde la descalcificación hasta la ósmosis inversa, nuestros sistemas de tratamiento están diseñados para eliminar impurezas, prolongar la vida útil de tus electrodomésticos y brindarte el máximo bienestar.

Descalcificación: Olvídate de la cal y protege tus tuberías, electrodomésticos y sistemas de calefacción con nuestros descalcificadores de última generación, diseñados para mejorar la eficiencia energética y prolongar la vida útil de tus instalaciones.

Filtración y Ultrafiltración: Agua más limpia y libre de sedimentos, cloro y partículas contaminantes. Nuestros filtros y sistemas de ultrafiltración garantizan un agua de mejor sabor, apta para el consumo y para el uso en cualquier aplicación doméstica o industrial.

Ósmosis Inversa: Disfruta de un agua pura y cristalina, libre de bacterias, metales pesados y residuos no deseados. Con nuestros equipos de ósmosis inversa, obtendrás un agua de calidad premium directamente en tu grifo.

Protege tu hogar y tu bienestar con la tecnología en tratamiento de agua de **Rodríguez Calderón**.


Calidad, eficiencia y durabilidad en cada gota.

DUREZA DEL AGUA DE ESPAÑA

SEGÚN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

La dureza del agua se determina por la **cantidad de sales de calcio y magnesio presentes en el agua**. Dependiendo del tipo de rocas que haya en el subsuelo donde fluye el agua será más o menos dura. **Cuanto más calcárea es la zona mayor dureza del agua.**

España presenta aguas duras en gran parte de su territorio como se muestra en el **siguiente mapa:**

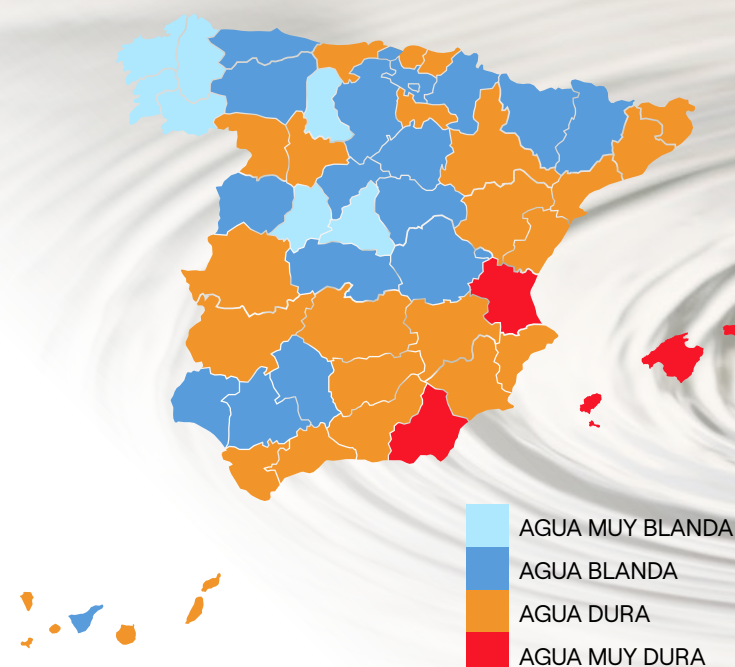

DESKALCIFICACIÓN

RADIKAL[®]
CONTRA CONTRA 8



Ref. TMF69A3

VÁLVULA VOLUMÉTRICA
ELECTRÓNICA Y DIGITAL

CONTRA CORRIENTE

VÁLVULA BY-PASS

VÁLVULA ANTIDESBORDAMIENTO

DESCALCIFICADOR BAJO CONSUMO 8L

Equipo compacto construido en polietileno alimentario de alta resistencia.

- Válvula electrónica volumétrica digital.
- Regeneración **contracorriente** (bajo consumo).
- Contador volumétrico programable.
- Ciclos de regeneración: 4.
- Hora de regeneración programable.
- Posibilidad de regeneración forzada.
- Regulación del caudal de contralavado y de llenado del depósito de salmuera.
- Alimentación 220 - 230 V / 50 - 60 Hz.
- Potencia: 12 W.
- Presión de entrada: 2-6 Bar.
- Temperatura de trabajo: 5 - 40° C.
- Válvula By-Pass 3/4". **Conexión rosca macho.**
- Válvula antidesbordamiento.
- Caudal máximo de la válvula: 2 m3/h.

REFERENCIA	RADI-CONTRA08
DIMENSIÓN DEL DESCALCIFICADOR	200 x 360 x 590 mm
DIMENSIÓN DEL EMBALAJE	250 x 430 x 650 mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE RESINA	8 litros
PESO	Neto: 12 Kg. Bruto: 13 Kg.

8 LITROS DE RESINA

Especial para instalaciones de limitado consumo de agua y espacios reducidos



BAJO CONSUMO



8 LITROS

DESKALCIFICACIÓN

RADIKAL[®]
CONTRA R25EXTRA



DESCALCIFICADOR BAJO CONSUMO 25L

Equipo compacto construido en polietileno alimentario de alta resistencia y tapa de poliestireno

- Válvula electrónica volumétrica digital.
- Regeneración **contracorriente** (bajo consumo).
- Contador volumétrico programable.
- Ciclos de regeneración: 4.
- Hora de regeneración programable.
- Posibilidad de regeneración forzada.
- Regulación del caudal de contralavado y del llenado del depósito de salmuera.
- Alimentación 220 - 230 V / 50 - 60 Hz.
- Potencia: 12 W.
- Presión de entrada: 2-6 Bar.
- Temperatura de trabajo: 5 - 40 °C.
- Válvula By-Pass 3/4". Conexión rosca macho.
- Válvula antidesbordamiento.
- Caudal máximo de la válvula: 2 m3/h.



Ref. TMF69A3

VÁLVULA VOLUMÉTRICA
ELECTRÓNICA Y DIGITAL

CONTRA CORRIENTE

VÁLVULA BY-PASS

VÁLVULA ANTIDESBORDAMIENTO

REFERENCIA	R25EXTRA
DIMENSIÓN DEL DESCALCIFICADOR	340 x 490 x 1190 mm
DIMENSIÓN DEL EMBALAJE	380 x 520 x 1210 mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE RESINA	25 litros
PESO	Neto: 35 Kg. Bruto: 36 Kg.



BAJO CONSUMO



25 LITROS

RADIKAL[®]
CONTRA R35EXTRA



DESCALCIFICADOR BAJO CONSUMO 35 L

Equipo compacto construido en polietileno alimentario de alta resistencia y tapa de poliestireno.

- Válvula electrónica volumétrica digital.
- Regeneración **contracorriente** (bajo consumo).
- Contador volumétrico programable.
- Ciclos de regeneración: 4.
- Hora de regeneración programable.
- Posibilidad de regeneración forzada.
- Regulación del caudal de contralavado y del llenado del depósito de salmuera.
- Alimentación 220 - 230 V / 50 - 60 Hz.
- Potencia: 12 W.
- Presión de entrada: 2-6 Bar.
- Temperatura de trabajo: 5 - 40° C.
- Válvula By-Pass 1". Conexión rosca macho.
- Válvula antidesbordamiento.
- Caudal máximo de la válvula: 4 m3/h.



Ref. TMF68C3

VÁLVULA VOLUMÉTRICA
ELECTRÓNICA Y DIGITAL

CONTRA CORRIENTE

VÁLVULA BY-PASS

VÁLVULA ANTIDESBORDAMIENTO

REFERENCIA	R35EXTRA
DIMENSIÓN DEL DESCALCIFICADOR	315 x 520 x 1150 mm
DIMENSIÓN DEL EMBALAJE	330 x 590 x 1180 mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE RESINA	35 litros
PESO	Neto: 40,8 Kg. Bruto: 45,2 Kg.



BAJO CONSUMO



35 LITROS

DESKALCIFICACIÓN

RADIKAL[®] CONTRA 50-80-100



DESCALCIFICADOR BAJO CONSUMO 50L / 80L / 100L

Equipo compuesto por descalcificador y depósito de 145 litros para salmuera. Construido en polietileno alimentario de alta resistencia.

- Válvula electrónica volumétrica digital.
- Regeneración **contracorriente** (bajo consumo).
- Contador volumétrico programable.
- Ciclos de regeneración: 4.
- Hora de regeneración programable.
- Posibilidad de regeneración forzada.
- Regulación del caudal de contralavado y del llenado del depósito de salmuera.
- Alimentación 220 - 230 V / 50 - 60 Hz.
- Potencia: 12 W.
- Presión de entrada: 2-6 Bar.
- Temperatura de trabajo: 4 - 35° C.
- Válvula By-Pass 1". Conexión rosca macho.
- Válvula antidesbordamiento.
- Depósito de 145 L de capacidad.
- Caudal máximo de la válvula: 4 m3/h.

REFERENCIA	RADI-CONTRA50	RADI-CONTRA80	RADI-CONTRA100
DIMENSIÓN DEL DESCALCIFICADOR	1650 x 320 x 450 mm	1620 x 350 x 450 mm	1660 x 420 x 425 mm
DIMENSIÓN DEL EMBALAJE	1020 x 550 x 550 mm	1020 x 550 x 550 mm	1020 x 550 x 550 mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE RESINA	50 litros	80 litros	100 litros
PESO	Bruto: 64,4 Kg.	Bruto: 87,2 Kg.	Bruto: 100 Kg.



VÁLVULA VOLUMÉTRICA
ELECTRÓNICA Y DIGITAL

CONTRA CORRIENTE

VÁLVULA BY-PASS

VÁLVULA ANTIDESBORDAMIENTO




BAJO CONSUMO



50 LITROS
80 LITROS
100 LITROS

Ref. TMF68C3

RADIKAL[®] CONTRA DUO 100-160-200

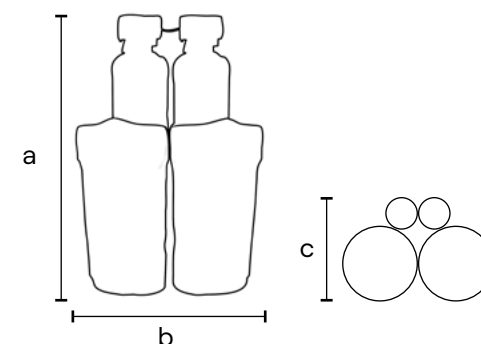

DESCALCIFICADOR BAJO CONSUMO 50L DUO / 80L DUO / 100L DUO

Equipo compuesto por dos descalcificadores con alternancia en regeneración y dos depósitos de 145 litros para la salmuera. Construido en polietileno alimentario de alta resistencia.

- Válvula electrónica volumétrica digital.
- Regeneración **contracorriente** (bajo consumo).
- Contador volumétrico programable.
- Ciclos de regeneración: 4.
- Hora de regeneración programable.
- Posibilidad de regeneración forzada.
- Regulación del caudal de contralavado y del llenado de los depósitos de salmuera.
- Alimentación 220 - 230 V / 50 - 60 Hz.
- Potencia: 12 W.
- Presión de entrada: 2-6 Bar.
- Temperatura de trabajo: 4 - 35° C.
- Válvulas By-Pass 1". Conexión rosca macho.
- Válvulas antidesbordamiento.
- Depósitos de 145 L de capacidad cada uno.
- Caudal máximo de las válvulas: 4 m3/h.

REFERENCIA	DUO R-100	DUO R-160	DUO R-200
DIMENSIÓN DEL TOTAL	a:1650 b:1100 c:1000 mm	a:1620 b:1100 c:1000 mm	a:1660 b:1100 c:975 mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE RESINA	2 x 50 litros	2 x 80 litros	2 x 100 litros
PESO	Bruto: 128,8 Kg.	Bruto: 174,4 Kg.	Bruto: 200 Kg.



VÁLVULA VOLUMÉTRICA
ELECTRÓNICA Y DIGITAL

CONTRA CORRIENTE

VÁLVULA BY-PASS

VÁLVULA ANTIDESBORDAMIENTO



BAJO CONSUMO



50 LITROS
80 LITROS
100 LITROS

Ref. TMF68C3

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES EMBALAJE
REPUESTOS PARA DESCALCIFICADORES Válido para ref: R-35, R-E35, R-50/80/100 y DUO R-100/160/200		
	TMF68C3 Válvula electrónica, volumétrica y digital - Contracorriente 1". - Incluye válvula BY-PASS Ref.: TMF70A	1
	TMF70-A Valvula By-Pass para ref. TMF68C3	1
	TURBINA68 Turbina cuenta litros para Ref. TMF68C3	1

REPUESTOS PARA DESCALCIFICADORES Válido para ref: R-8 y R-25		
	TMF69A3 Válvula electrónica, volumétrica y digital - Contracorriente 3/4". - Incluye válvula BY-PASS Ref.: TMF70B	1
	TMF70-B Válvula By Pass ¾ para Ref. TMF69A3	1
	TURBINA69 Turbina cuenta litros para REF. TMF69A3	1

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES EMBALAJE
	CREPINA-INF	Crepina inferior para Radikal	1
	CREPINA-SUPER	Crepina superior para Radikal	1
	CSR	Codo salida rebosadero radikal 3/8	1
	AD	Adaptador desagüe Rosca ½", tubo 3/8"	1
	VA	Válvula anti-desbordamiento	1
	T	Transformador	1
	RES	Saco de resina 25 litros (20 kilos)	1

ANALIZADOR DE DUREZA			
	TEST	Kit analizador de dureza del agua. Componentes: * Tubo transparente donde se recoge la muestra del agua. * Frasco con la solución reactiva para comprobar la dureza del agua, en grados franceses (°HF). * Instrucciones.	1



FILTRO DISPENSADOR DOBLE **SOBRE** ENCIMERA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS EMBALAJE	PESO
FDCSD**	Filtro dispensador doble de acero inoxidable para filtros de 10" que le permite obtener agua filtrada y declorada.	330 x 340 x 120 mm	3 Kg.

COMPONENTES:	- Grifo de abastecimiento cromado. - Vasos contenedores cromados para filtros de 10". FILTRO DECLORADOR 10": Elimina el cloro presente en el agua, así como componentes orgánicos, además de metales pesados, herbicidas o pesticidas. Ref.: FLT-5 FILTRO DE SEDIMENTOS DE HILO BOBINADO 10": Retiene todas las partículas en suspensión que se puedan encontrar en el agua superiores a 25 micras. Ref.: PP-2 - Tubo de conexión. - Llave abrir/cerrar vasos. - Válvula de conexión a toma de agua potable.
CONEXIONES:	Conexión toma de agua 3/8". Conexión tubo 1/4".
PRESIÓN DE TRABAJO:	Mín. 0,6 BAR - Máx. 6 BAR
INSTALACIÓN:	Sobre encimera
SUSTITUCIÓN:	Cada 3 meses aproximadamente, en función de la calidad del agua. La Sustitución de los filtros se realiza de manera sencilla desenroscando el vaso contenedor.

FILTRO DISPENSADOR DOBLE **BAJO** ENCIMERA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS EMBALAJE	PESO
FDBSDP**	Filtro dispensador doble bajo encimera para filtros de 10" que le permite obtener agua filtrada.	340 x 140 x 355 mm	3 Kg.

COMPONENTES:	- Grifo de abastecimiento cromado. - Soporte a la pared. FILTRO DE SEDIMENTOS FIBRA 10": Retiene todas las partículas en suspensión que se puedan encontrar en el agua superiores a 5 micras. Ref.: PP-1 FILTRO DE CARBÓN GRANULAR 10": Elimina el cloro presente en el agua, así como componentes orgánicos, además de metales pesados, herbicidas o pesticidas Ref.: UDF-1 POSTFILTRO DE CARBÓN ACTIVO 10": Mejora el sabor y regula el pH del agua. Ref.: FLT-1 - Tubo de conexión. - Llave abrir/cerrar vasos. - Válvula de conexión a toma de agua potable. - Accesorios de conexión rápida (quick fitting).
CONEXIONES:	Conexión toma de agua 3/8". Conexión tubo 1/4".
PRESIÓN DE TRABAJO:	Mín. 1 BAR - Máx. 6 BAR
INSTALACIÓN:	Bajo fregadero
SUSTITUCIÓN:	Cada 3 meses aproximadamente, en función de la calidad del agua. La Sustitución de los filtros se realiza de manera sencilla desenroscando el vaso contenedor.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES EMBALAJE
REDUCTOR DE PRESIÓN		
 RPM-RC	Reductor de presión de latón forjado con manómetro incorporado 3/8" - 1/2" Medidas reductor: 16,5 x 4,5 x 7,5 cm / Medidas embalaje: 17 x 5 x 8 cm Peso bruto: 620,6 g / Peso neto: 597,6 g	10
MINI FILTROS DE SILICOFOSFATOS		
 PH10B-C*	PARA ELECTRODOMÉSTICOS Mini. Silicofosfatos electrodomestico 3/4"x3/4" Medidas cartucho: 13 x 6,5 x 6,5 cm / Medidas embalaje: 13,5 x 7 x 7 cm Peso bruto: 280 g / Peso neto: 250 g	20
BOX-PH10B**	PARA ELECTRODOMÉSTICOS Mini. Silicofosfatos electrodomestico 3/4"x3/4"	20
 MSC*	PARA CALENTADORES Mini. Silicofosfatos calentadores 3/4"x3/4" Medidas cartucho: 19 x 6 x 8 cm / Medidas embalaje: 19,5 x 6,5 x 8,5 cm Peso bruto: 400 g / Peso neto: 372 g	20
BOX-MSC**	PARA CALENTADORES Mini. Silicofosfatos calentadores 3/4" x 3/4"	20

CARACTERÍSTICAS MINI FILTROS DE SILICOFOSFATOS	
DESCRIPCIÓN:	• Mini filtro de silicofosfato. • Filtro con propiedades anti-incrustaciones y anticorrosivas. • Cabezal de polipropileno. • Vaso contenedor transparente • Recargable. Ref. RPH
PRESIÓN DE TRABAJO:	Máxima 5 BAR
SUSTITUCIÓN:	El vaso contenedor no se sustituye, basta con rellenar con silicofosfatos el vaso cuando estos se disuelvan.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES EMBALAJE
CONSUMIBLES PARA MINI FILTROS DE SILICOFOSFATOS		
 RPH	Repuesto para filtros de silicofosfatos. Propiedades anti-incrustantes y anticorrosivas. • Protege las tuberías de las instalaciones, electrodomésticos como lavadoras, lavavajillas, calentadores, maquinaria en general, etc. • Contiene 500 gr. aproximadamente.	20
 RPH-5	Repuesto para filtros de silicofosfatos. • Propiedades anti-incrustantes y anticorrosivas. • Protege las tuberías de las instalaciones, electrodomésticos como lavadoras, lavavajillas, calentadores, maquinaria en general, etc. • Contiene 5 Kg. aproximadamente.	1
VASOS CONTENEDORES 10"		
 HS**	Vaso contenedor para filtros de 10" Medidas vaso: 14 x 13 x 32 cm / Medidas embalaje: 15 x 15 x 34 cm Peso bruto: 1,3 Kg / Peso neto: 1,1 Kg.	12
 HSS**	Vaso doble contenedor para filtros de 10" Medidas vaso: 27 x 12,5 x 31,5 cm / Medidas embalaje: 32 x 15 x 34 cm Peso bruto: 1,75 Kg. / Peso neto: 1,60 Kg.	5

CARACTERÍSTICAS VASOS CONTENEDORES 10"	
DESCRIPCIÓN:	• Vaso contenedor transparente para filtro de 10" • Válido para todos los filtros de 10" del mercado. • Conexión de latón reforzada de 1" Hembra. • Purgador de aire manual • Temperatura de uso de 0° a 45°.
COMPONENTES:	• Soporte pared. • Llave abrir/cerrar vasos • Tornillería
PRESIÓN DE TRABAJO: CONEXIÓN:	Máxima 6 BAR Conexión de 1"
SUSTITUCIÓN:	La Sustitución de los filtros se realiza de manera sencilla desenroscando el vaso contenedor.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES EMBALAJE												
VASOS CONTENEDORES 10"-20" BIG														
 HHS-10**	Vaso contenedor para filtros de 10" x 4,5" Medidas vaso: 18 x 17 x 34,5 cm / Medidas embalaje: 19 x 19 x 39 cm Peso neto: 1,73 Kg. / Peso bruto: 1,93 Kg	4												
 HHS-20**	Vaso contenedor para filtros de 20" x 4,5" Medidas vaso: 18 x 17 x 60 cm / Medidas embalaje: 19 x 19 x 62 cm <table><tr><th>CONEXIÓN</th><th>REFERENCIA</th><th>PESO</th></tr><tr><td>1"</td><td>HHS-20</td><td>NETO: 2,75 BRUTO: 2,95</td></tr><tr><td>1" 1/4"</td><td>HHS-20-114</td><td>NETO: 3,15 BRUTO: 3,35</td></tr><tr><td>1" 1/2"</td><td>HHS-20-112</td><td>NETO: 3,35 BRUTO: 3,55</td></tr></table>	CONEXIÓN	REFERENCIA	PESO	1"	HHS-20	NETO: 2,75 BRUTO: 2,95	1" 1/4"	HHS-20-114	NETO: 3,15 BRUTO: 3,35	1" 1/2"	HHS-20-112	NETO: 3,35 BRUTO: 3,55	4
CONEXIÓN	REFERENCIA	PESO												
1"	HHS-20	NETO: 2,75 BRUTO: 2,95												
1" 1/4"	HHS-20-114	NETO: 3,15 BRUTO: 3,35												
1" 1/2"	HHS-20-112	NETO: 3,35 BRUTO: 3,55												

CARACTERÍSTICAS VASOS CONTENEDORES	
DESCRIPCIÓN:	- Vaso contenedor transparente para filtro de 10" o 20" x 4,5" - Válido para todos los filtros de 10" o 20" x 4,5" del mercado. - Vasos contenedores de polipropileno. - Purgador de aire manual. - Temperatura de uso de 0° a 45°.
COMPONENTES:	- Soporte metálico pared. - Llave abrir/cerrar vasos - Tornillería
PRESIÓN DE TRABAJO:	Máxima 6 BAR
SUSTITUCIÓN:	La Sustitución de los filtros se realiza de manera sencilla desenroscando el vaso contenedor.

REPUESTOS PARA VASOS CONTENEDORES 10"		
 LLHS*	Llave para vaso contenedor de las Ref. HS y HSS	1
 JHS	Junta de goma para vaso contendor Ref. HS y HSS	1
 LLHHS*	Llave vaso contenedor Ref. HHS-10 y HHS-20	1
 JHHS	Junta de goma para vaso contenedor Ref. HHS-10 y HHS-20	1

* ENVASADO EN BLISTER

** EMBALADOS EN CAJA DE CARTÓN

*** EMBALADOS EN BOLSA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES EMBALAJE
REPUESTOS PARA VASOS CONTENEDORES 10"		
 PP-1-C*	Filtro sedimentos fibra 10" x 2,5"	25
 BOX-PP-1**	Filtro sedimentos fibra 10" x 2,5"	12
Retiene todas las partículas en suspensión que se puedan encontrar en el agua superiores a 5 micras : arena, piedras, etc.		
 PP-2-B*	Filtro sedimentos hilo bobinado 10" x 2,7"	25
 BOX-PP-2**	Filtro sedimentos hilo bobinado 10" x 2,7"	12
Retiene todas las partículas en suspensión que se puedan encontrar en el agua superiores a 25 micras : arena, piedras, etc.		
 FLT-8-C*	Filtro sedimentos de Nylon Lavable 10" x 3,4"	25
 BOX-FLT-8**	Filtro sedimentos de Nylon lavable 10" x 3,4"	12
Retiene todas las partículas en suspensión que se puedan encontrar en el agua superiores a 60 micras : arena, piedras, etc.		
 FLT-5-C*	Filtro declorador 10" x 2,8"	12
 BOX-FLT-5**	Filtro declorador 10" x 2,8"	12
Elimina el cloro y los derivados orgánicos del agua.		
 FLT-6-C*	Filtro de silicofosfatos 10" x 2,8"	12
 BOX-FLT-6**	Filtro de silicofosfatos 10" x 2,8"	12
Evita incrustaciones y corrosión en tuberías, electrodomésticos, termos eléctricos, calderas de producción de ACS y calefacción, y otras máquinas en las que pueda circular agua.		

* ENVASADO EN BLISTER

** EMBALADOS EN CAJA DE CARTÓN

*** EMBALADOS EN BOLSA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES EMBALAJE
FILTROS PARA VASOS CONTENEDORES 10" x 4,5"		
	PP-1-10BIG* Filtro de sedimentos fibra 10" x 4,5"	10
Retiene todas las partículas en suspensión que se puedan encontrar en el agua superiores a 5 micras: arena, piedras, etc.		
	PP-2-10BIG* Filtro de sedimentos hilo bobinado 10" x 4,5"	10
Retiene todas las partículas en suspensión que se puedan encontrar en el agua superiores a 25 micras: arena, piedras, etc.		

FILTROS PARA VASOS CONTENEDORES 20" x 4,5"		
	PP-1-20BIG* Filtro de sedimentos fibra 20" x 4,5"	10
Retiene todas las partículas en suspensión que se puedan encontrar en el agua superiores a 5 micras: arena, piedras, etc.		
	PP-2-20BIG* Filtro de sedimentos hilo bobinado 20" x 4,5"	10
Retiene todas las partículas en suspensión que se puedan encontrar en el agua superiores a 25 micras: arena, piedras, etc.		

ULTRA FILTRACIÓN

UF TECHNO



SIN RECHAZO DE AGUA



COMPONENTES:

- Membrana de Ultrafiltración → 
- Filtro de Sedimentos 10"
- Filtro de Carbón Granular 10"
- Filtro de Carbón Malla 10"
- Postfiltro de Carbón Activo 10"
- Válvula de entrada
- Grifo cromado con discos cerámicos
- Accesorios de conexión rápida (Quick)
- Kit de instalación
- Manual de instalación, características y uso

CONEXIONES	Toma de agua 3/8 - Tubo 1/4
INSTALACIÓN	Bajo fregadero
GARANTÍA	2 años
APLICACIÓN	Utilizar con agua potable de red
INSTALACIÓN	Bajo encimera

PRESIÓN DE TRABAJO
MIN 1,5 BAR - MÁX 5 BAR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS EMBALAJE	PESO
UF-TECHNO	Equipo de Ultrafiltración bajo encimera para filtros de 10" que le permite obtener agua filtrada al instante y sin rechazo de agua	420 x 160 x 390 mm *	Neto: 5,24 Kg. Bruto: 5,72 Kg.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES EMBALAJE
REPUESTOS PARA EQUIPOS DE ULTRAFILTRACIÓN		
Válido para ref: UF TECHNO		
	BOX-MUF** Membrana ultra filtración para UF Techno Elimina el cloro, impurezas y metales pesados.	12
	PACK-3-F* Pack 3 Filtros para Ósmosis	10
	BOX/PACK-3-F** Box Pack 3 Filtros para Ósmosis	10
Composición del Pack: PP-1, UDF-1 y CTO-1		
	PACK-3-F+MUF* Pack 3 Filtros + membrana ultrafiltración	10
	BOX-PACK-3F+MUF** Box Pack 3 Filtros + membrana ultrafiltración	5
Composición del Pack: PP-1, UDF-1, CTO-1 + MUF		
	PACK-3-F+P* Pack 3 Filtros para Ósmosis + Postfiltro	10
	BOX/PACK-3-F+P** Box Pack 3 Filtros para Ósmosis + Postfiltro Composición del Pack: PP-1, UDF-1, CTO-1 y FLT-1	5
Composición del Pack: PP-1, UDF-1, CTO-1 y FLT-1		

* ENVASADO EN BLISTER

** EMBALADOS EN CAJA DE CARTÓN

*** EMBALADOS EN BOLSA

ÓSMOSIS

TOP-UNO



ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA 5 ETAPAS



PRESIÓN DE TRABAJO
MIN 3 BAR - MÁX 5 BAR



Elimina bacterias, cloro, metales, lodos, sabores, etc.

- Membrana Vontron de 50 GPD
- Filtro de Sedimentos 10"
- Filtro de Carbón Granular 10"
- Filtro de Carbón Malla 10"
- Postfiltro de Carbón Activo 10"
- Limitador de flujo
- Válvula de entrada
- Grifo cromado con discos cerámicos
- Depósito de Polipropileno presurizado de 4 Galones
- Accesorios de conexión rápida (Quick)
- Manómetro medidor de presión integrado
- Tubos de conexión identificados por colores
- Kit de instalación
- Manual de instalación, características y uso

REFERENCIA	TOP-UNO
DIMENSIÓN DEL EMBALAJE	440 x 310 x 585 mm
PESO	15,15 Litros
CONEXIONES	Neto: 10,5 Kg. Bruto: 12,5 Kg.
RANGO DE TEMPERATURA	1000 TDS (ppm) x litro
INSTALACIÓN	5° C a 35° C
GARANTÍA	Bajo fregadero
APLICACIÓN	2 años
INSTALACIÓN	Utilizar con agua potable de red



PORCENTAJE TEÓRICO APROXIMADO DE ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS DE EQUIPOS DE Ósmosis INVERSA
(En función de temperatura, presión, tds y calidad del agua)

Calcio	94-97%	Magnesio	96-98%	Turbidez	98-99%	Carbonatos	93-98%	Pesticidas	96-98%
Fosfato	98-99%	Níquel	93-98%	Arsénico	94-96%	Cloro	90-95%	Disolventes	96-98%
Manganeso	95-99%	Zinc	93-98%	Mercurio	96-98%	Bacterias	100%	Cobre	98-99%
Sodio	93-95%	Plata	93-98%	Aluminio	96-99%	Cianuro	86-92%	Bicarbonato	90-95%
Nitrato	92-95%	Potasio	87-90%	Amoniaco	86-92%	Plomo	96-98%	Flúor	90-95%
Hierro	95-99%	Sulfato	96-98%	Bario	93-98%	Radioactividad	96-98%	Boro	55-60%

ÓSMOSIS

BASIC



ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA 5 ETAPAS



**PRESIÓN DE TRABAJO
MIN 3 BAR - MÁX 5 BAR**



Elimina bacterias, cloro, metales, lodos, sabores, etc.

- **Membrana Vontron de 50 GPD**
- Filtro de Sedimentos 10"
- Filtro de Carbón Granular 10"
- Filtro de Carbón Malla 10"
- Postfiltro de Carbón Activo 10"
- Limitador de flujo
- Válvula de entrada
- Grifo cromado con discos cerámicos
- Depósito de Polipropileno presurizado de 2,8 Galones
- Accesorios de conexión rápida (Quick)
- Kit de instalación
- Manual de instalación, características y uso

REFERENCIA	BASIC
DIMENSIÓN DEL EMBALAJE	440 x 310 x 585 mm
PESO	10,6 Litros
CONEXIONES	Neto: 10,5 Kg. Bruto: 12,5 Kg.
RANGO DE TEMPERATURA	1000 TDS (ppm) x litro
INSTALACIÓN	5° C a 35° C
GARANTÍA	Bajo fregadero
APLICACIÓN	2 años
INSTALACIÓN	Utilizar con agua potable de red



PORCENTAJE TEÓRICO APROXIMADO DE ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS DE EQUIPOS DE Ósmosis INVERSA
(En función de temperatura, presión, tds y calidad del agua)

Calcio	94-97%	Magnesio	96-98%	Turbidez	98-99%	Carbonatos	93-98%	Pesticidas	96-98%
Fosfato	98-99%	Níquel	93-98%	Arsénico	94-96%	Cloro	90-95%	Disolventes	96-98%
Manganeso	95-99%	Zinc	93-98%	Mercurio	96-98%	Bacterias	100%	Cobre	98-99%
Sodio	93-95%	Plata	93-98%	Aluminio	96-99%	Cianuro	86-92%	Bicarbonato	90-95%
Nitrato	92-95%	Potasio	87-90%	Amoniaco	86-92%	Plomo	96-98%	Flúor	90-95%
Hierro	95-99%	Sulfato	96-98%	Bario	93-98%	Radioactividad	96-98%	Boro	55-60%

RO-6



ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA 5 ETAPAS

CON BOMBA

BOMBA BOOSTER

24 V

Presión máx. 0,88 Mpa

Presión trab. 0,7 Mpa

Flujo trab. 28 l/h

**PRESIÓN DE TRABAJO
MIN 1,5 BAR**

Elimina bacterias, cloro, metales, lodos, sabores, etc.

- **Membrana Vontron de 50 GPD**
- Filtro de Sedimentos 10"
- Filtro de Carbón Granular 10"
- Filtro de Carbón Malla 10"
- Postfiltro de Carbón Activo 10"
- Válvula Flushing (para limpieza de filtros)
- Limitador de flujo
- Válvula de entrada
- Grifo cromado con discos cerámicos
- Depósito de Polipropileno presurizado de 4 Galones
- Accesorios de conexión rápida (Quick)
- Tubos de conexión identificados por colores
- Kit de instalación
- Manual de instalación, características y uso
- **BOMBA BOOSTER**
- **Transformador 24 V**

REFERENCIA	RO-6
DIMENSIÓN DEL EMBALAJE	430 x 300 x 660 mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	15,15 Litros
PESO	Neto: 14,6 Kg. Bruto: 16,6 Kg.
SALINIDAD MÁXIMA	2500 TDS (ppm) x litro
RANGO DE TEMPERATURA	5° C a 35° C
INSTALACIÓN	Bajo fregadero
GARANTÍA	2 años
APLICACIÓN	Utilizar con agua potable de red



PORCENTAJE TEÓRICO APROXIMADO DE ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS DE EQUIPOS DE Ósmosis INVERSA
(En función de temperatura, presión, tds y calidad del agua)

Calcio	94-97%	Magnesio	96-98%	Turbidez	98-99%	Carbonatos	93-98%	Pesticidas	96-98%
Fosfato	98-99%	Níquel	93-98%	Arsénico	94-96%	Cloro	90-95%	Disolventes	96-98%
Manganeso	95-99%	Zinc	93-98%	Mercurio	96-98%	Bacterias	100%	Cobre	98-99%
Sodio	93-95%	Plata	93-98%	Aluminio	96-99%	Cianuro	86-92%	Bicarbonato	90-95%
Nitrato	92-95%	Potasio	87-90%	Amoniaco	86-92%	Plomo	96-98%	Flúor	90-95%
Hierro	95-99%	Sulfato	96-98%	Bario	93-98%	Radioactividad	96-98%	Boro	55-60%

ÓSMOSIS

RO-106



ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA 6 ETAPAS

**PRESIÓN DE TRABAJO
MIN 3 BAR - MÁX 5 BAR**



Elimina bacterias, cloro, metales, lodos, sabores, etc.

- Membrana Vontron de 50 GPD
- Filtro de Sedimentos 10"
- Filtro de Carbón Granular 10"
- Filtro de Carbón Malla 10"
- Postfiltro de Carbón Activo 10"
- Postfiltro Mineralizador 10" → 
- Válvula Flushing (para limpieza de filtros)
- Limitador de flujo
- Manómetro medidor de presión integrado
- Grifo cromado con discos cerámicos
- Depósito de Polipropileno presurizado de 4 Galones
- Accesorios de conexión rápida (Quick)
- Tubos de conexión identificados por colores
- Kit de instalación
- Manual de instalación, características y uso

REFERENCIA	RO-106
DIMENSIÓN DEL EMBALAJE	440 x 310 x 585 mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	15,15 Litros
PESO	Neto: 11 Kg. Bruto: 13 Kg.
SALINIDAD MÁXIMA	1000 TDS (ppm) x litro
RANGO DE TEMPERATURA	5° C a 35° C
INSTALACIÓN	Bajo fregadero
GARANTÍA	2 años
APLICACIÓN	Utilizar con agua potable de red



PORCENTAJE TEÓRICO APROXIMADO DE ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS DE EQUIPOS DE Ósmosis INVERSA
(En función de temperatura, presión, tds y calidad del agua)

Calcio	94-97%	Magnesio	96-98%	Turbidez	98-99%	Carbonatos	93-98%	Pesticidas	96-98%
Fosfato	98-99%	Níquel	93-98%	Arsénico	94-96%	Cloro	90-95%	Disolventes	96-98%
Manganeso	95-99%	Zinc	93-98%	Mercurio	96-98%	Bacterias	100%	Cobre	98-99%
Sodio	93-95%	Plata	93-98%	Aluminio	96-99%	Cianuro	86-92%	Bicarbonato	90-95%
Nitrato	92-95%	Potasio	87-90%	Amoniaco	86-92%	Plomo	96-98%	Flúor	90-95%
Hierro	95-99%	Sulfato	96-98%	Bario	93-98%	Radioactividad	96-98%	Boro	55-60%

RO-100UV



ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA 5 ETAPAS

**PRESIÓN DE TRABAJO
MIN 3 BAR - MÁX 6 BAR**



Elimina bacterias, cloro, metales, lodos, sabores, etc.

- Membrana Vontron de 50 GPD
- Filtro de Sedimentos 10"
- Filtro de Carbón Granular 10"
- Filtro de Carbón Activo 10"
- Postfiltro Mineralizador 10"
- Válvula Flushing (para limpieza de filtros)
- Manómetro medidor de presión integrado
- Grifo cromado con discos cerámicos
- Depósito de Polipropileno presurizado de 4 Galones
- Accesorios de conexión rápida (Quick)
- Tubos de conexión identificados por colores
- Kit de instalación
- Manual de instalación, características y uso

REFERENCIA	RO-100UV
DIMENSIÓN DEL EMBALAJE	440 x 310 x 585 mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	15,15 Litros
PESO	Neto: 11,4 Kg. Bruto: 13,4 Kg.
SALINIDAD MÁXIMA	1000 TDS (ppm) x litro
RANGO DE TEMPERATURA	5° C a 35° C
INSTALACIÓN	Bajo fregadero
GARANTÍA	2 años
APLICACIÓN	Utilizar con agua potable de red



PORCENTAJE TEÓRICO APROXIMADO DE ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS DE EQUIPOS DE Ósmosis INVERSA
(En función de temperatura, presión, tds y calidad del agua)

Calcio	94-97%	Magnesio	96-98%	Turbidez	98-99%	Carbonatos	93-98%	Pesticidas	96-98%
Fosfato	98-99%	Níquel	93-98%	Arsénico	94-96%	Cloro	90-95%	Disolventes	96-98%
Manganeso	95-99%	Zinc	93-98%	Mercurio	96-98%	Bacterias	100%	Cobre	98-99%
Sodio	93-95%	Plata	93-98%	Aluminio	96-99%	Cianuro	86-92%	Bicarbonato	90-95%
Nitrato	92-95%	Potasio	87-90%	Amoniaco	86-92%	Plomo	96-98%	Flúor	90-95%
Hierro	95-99%	Sulfato	96-98%	Bario	93-98%	Radioactividad	96-98%	Boro	55-60%

ÓSMOSIS

RO-606



ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA 6 ETAPAS CON BOMBA

BOMBA BOOSTER

24 V

Presión máx. 0,88 Mpa

Presión trab. 0,7 Mpa

Flujo trab. 28 l/h

**PRESIÓN DE TRABAJO
MIN 1,5 BAR - MAX 4 BAR**

Elimina bacterias, cloro, metales, lodos, sabores, etc.

- **Membrana Vontron de 50 GPD**
- Filtro de Sedimentos 10"
- Filtro de Carbón Granular 10"
- Filtro de Carbón Malla 10"
- Postfiltro de Carbón Activo 10"
- Válvula Flushing (para limpieza de filtros)
- Válvula de entrada
- Grifo cromado con discos cerámicos
- Depósito de Polipropileno presurizado de 4 Galones
- Accesorios de conexión rápida (Quick)
- Tubos de conexión identificados por colores
- Kit de instalación
- Manual de instalación, características y uso
- **BOMBA BOOSTER**
- **Transformador 24 V**

REFERENCIA	RO-606
DIMENSIÓN DEL EMBALAJE	390 x 260 x 470 mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	15,15 Litros
PESO	10,6 kg
SALINIDAD MÁXIMA	1000 TDS (ppm) x litro
RANGO DE TEMPERATURA	5° C a 35° C
INSTALACIÓN	Bajo fregadero
GARANTÍA	2 años
APLICACIÓN	Utilizar con agua potable de red



PORCENTAJE TEÓRICO APROXIMADO DE ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS DE EQUIPOS DE Ósmosis INVERSA (En función de temperatura, presión, tds y calidad del agua)

Calcio	94-97%	Magnesio	96-98%	Turbidez	98-99%	Carbonatos	93-98%	Pesticidas	96-98%
Fosfato	98-99%	Níquel	93-98%	Arsénico	94-96%	Cloro	90-95%	Disolventes	96-98%
Manganeso	95-99%	Zinc	93-98%	Mercurio	96-98%	Bacterias	100%	Cobre	98-99%
Sodio	93-95%	Plata	93-98%	Aluminio	96-99%	Cianuro	86-92%	Bicarbonato	90-95%
Nitrato	92-95%	Potasio	87-90%	Amoniaco	86-92%	Plomo	96-98%	Flúor	90-95%
Hierro	95-99%	Sulfato	96-98%	Bario	93-98%	Radioactividad	96-98%	Boro	55-60%

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

UNIDADES
EMBALAJE

GRIFOS

ST-102**

GRIFO DE 3 VÍAS


Grifo para cocina que cumple con tres funciones en un solo grifo: agua fría, agua caliente y agua osmotizada o ultrafiltrada.

- La salida del agua osmotizada va por un conducto individual
- Es válido para cualquier equipo de Ósmosis inversa o ultrafiltrada del mercado
- Diseño moderno y actual
- Máxima calidad: Fundición / estampación de latón
- CW617N
- Conexiones: Flexibles de malla de acero inoxidable
- Cartucho cerámico de 40 m/m
- Acabado: Cromo brillo

Uso:

El mando de la izquierda abre/cierra el suministro de agua osmotizada/ultrafiltrada, el mando de la derecha (monomando) abre/cierra el suministro de agua fría/caliente del agua de la red.

EVITA TALADRAR LA ENCIMERA DE SU COCINA

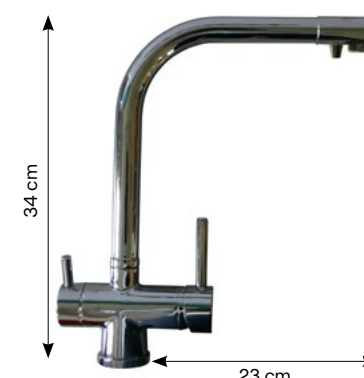

5



FCT-1-B*

GRIFO DE 1 VÍA


Grifo de 1 vía para equipos de Ósmosis o Ultrafiltración

- Es válido para cualquier equipo de Ósmosis inversa o ultrafiltrada del mercado
- Diseño moderno y actual
- Acabado: Cromo brillo

Uso:

El mando abre/cierra el suministro de agua osmotizada o ultrafiltrada

1

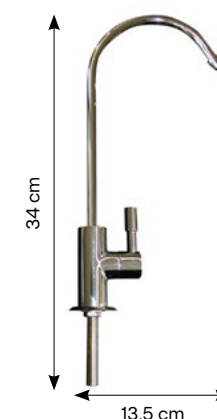

FCT-2**

GRIFO DE 1 VÍA

Grifo de 1 vía para equipos de Ósmosis o Ultrafiltración

- Es válido para cualquier equipo de Ósmosis inversa o ultrafiltrada del mercado
- Diseño moderno y actual
- Acabado: Cromo brillo

Uso:

El mando abre/cierra el suministro de agua osmotizada o ultrafiltrada

1

* ENVASADO EN BLISTER

** EMBALADOS EN CAJA DE CARTÓN

*** EMBALADOS EN BOLSA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES EMBALAJE
REPUESTOS		
	PP-1-C* Filtro Sedimentos de Fibra	25
	BOX-PP-1** Filtro Sedimentos de Fibra	12
10" X 2,5" micras: Retiene todas las partículas en suspensión que se puedan encontrar en el agua superiores a 5 arena, piedras, etc.		
	UDF-1-C*** Filtro de Carbon Granular	25
	BOX-UDF-1** Filtro de Carbon Granular	12
	UDF-1*** Filtro de Carbon Granular (bolsa)	12
10" X 2,8" Elimina el cloro del agua, componentes orgánicos, metales pesados, herbicidas y pesticidas.		
	CTO-1*** Recambio de 3 filtros + Postfiltro	25
10" X 2,8" Pre-filtra el agua para la protección final de la membrana. Elimina cualquier olor o sabor presente en el agua y mejora la calidad de la misma.		
	6E Kit sexta etapa equipo Ósmosis	25
Composición del Kit: FLT-3-C, 2 unidades CLP-2020, 2 unidades QT-11/A		
	FLT-1-B* Postfiltro de Carbon Activo 10"	25
	BOX-FLT-1** Postfiltro de Carbon Activo 10"	12
	FLT-PLATA*** Postfiltro de Carbon Activo 10"	25
Mejora el sabor y regula el pH de la misma.		

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES EMBALAJE
	FLT-3-C* Filtro mineralizador 10"	25
Mejora el sabor y aporta minerales al agua osmotizada. Regula el pH.		
	M-2* Membrana Vontron 1812 de 50 GPD	25
	BOX-M50GPD* Membrana Vontron 1812 de 50 GPD	12
Capacidad de separación de sustancias hasta 0,0001 micras, eliminando así bacterias, virus, metales pesados, pesticidas, productos químicos, etc ...		
	PACK-3-F* Pack 3 Filtros para Ósmosis	10
	BOX/PACK-3-F** Box Pack 3 Filtros para Ósmosis	10
Composición del Pack: PP-1, UDF-1 y CTO-1		
	PACK-3-F+P* Pack 3 Filtros para Ósmosis + Postfiltro	10
	BOX/PACK-3-F+P** Box Pack 3 Filtros para Ósmosis + Postfiltro	5
Composición del Pack: PP-1, UDF-1, CTO-1 y FLT-1		
	PACK-3-F11* Recambio de 3 Filtros 11 x 2,5" *	10
	INCLUYE ACCESORIOS QUICK FITTING	
Composición del Pack: Filtro de Sedimentos 11 x 2,5 y 2 unidades Filtro de Carbón Granular 11 x 2,5"		

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES EMBALAJE
	TK-2	Deposito acumulación. Capacidad 4 Galones	1
	TK-8	Deposito acumulación. Capacidad 3 Galones	1
	DEPÓSITO DE PP (Polipropileno) - PRESIÓN MÁXIMA DE USO: 0,5 BAR		
	TK-4	Deposito acumulación. Capacidad 11 Galones	1
	TK-6	Deposito acumulación. Capacidad 20 Galones	1
	TK-7	Deposito acumulación. Capacidad 2,8 Galones	1
	DEPÓSITO DE ACERO		
	LCR-1-B*	Llave corte entrada Red 1/4-3/8-3/8	1
	UNIVERSAL PARA EQUIPOS DE Ósmosis, ULTRAFILTRACIÓN O FILTRACIÓN.		
	CLP-9*	Kit instacion desague	1
	CLP-2520	Soporte anclaje (Membrana/Postfiltro)	1
	CLP-2020	Soporte anclaje (Postfiltro/Filtro mineralizador)	1
	RCH-1-2*	Llave doble para vaso contenedor de fitros y porta-membranas	1
	KIT-TB	Kit Tubos 1/4" (Azul, Amarillo, Rojo y Negro) 1 Metro por tubo	1

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES EMBALAJE
	TB-B3/8*	Tubo blanco 3/8" 10 m.	1
	TB-B1/4*	Tubo blanco 1/4" 10 m.	1
	QT-01/A*	Válvula Deposito Rosca hembra 1/4, tubo 1/4	10
	QT-01/B*	Válvula Deposito Rosca hembra 1/4, tubo 3/8	10
	QT-02/A*	Válvula Flushing 1/4"x1/4"	10
	QT-02/B*	Válvula Flushing 3/8"x3/8"	10
	QT-03/A*	Te 1/4" x 1/4" x 1/4"	10
	QT-03/B*	Te 3/8" x 3/8" x 3/8"	10
	QT-03/C*	Te 3/8" x 3/8" x 1/4"	10
	QT-03/E*	Te 1/4" x 1/4" x 3/8"	10
	QT-04/A*	Te rosca macho 1/4", tubo 1/4" - 1/4"	10
	QT-04/B*	Te rosca macho 3/8", tubo 3/8" - 3/8"	10
	QT-04/E*	Te rosca macho 1/4", tubo 3/8" - 3/8"	10
	QT-05/A*	Te mixta stem 1/4" x 1/4" x 1/4"	10

* ENVASADO EN BLISTER

** EMBALADOS EN CAJA DE CARTÓN

*** EMBALADOS EN BOLSA

* ENVASADO EN BLISTER

** EMBALADOS EN CAJA DE CARTÓN

*** EMBALADOS EN BOLSA

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES EMBALAJE
	QT-06/A*	Te rosca macho 1/4", tubo 1/4" – 1/4"	10
	QT-06/B*	Te rosca macho 3/8", tubo 3/8" – 3/8"	10
	QT-06/C*	Te rosca macho 1/4" , tubo 3/8" – 3/8"	10
	QT-07/A*	CODO ANTIRETORNO * Rosca macho 1/8", tubo 1/4"	10
	QT-08/A*	Codo rosca macho 1/8", tubo 1/4"	10
	QT-08/B*	Codo rosca macho 1/4", tubo 3/8 "	10
	QT-09/A*	Codo 1/4" x 1/4"	10
	QT-09/B*	Codo 3/8" x 3/8"	10
	QT-09/C*	Codo 3/8" x 1/4"	10
	QT-10/A*	Codo rosca macho 3/8", tubo 1/4"	10
	QT-10/B*	Codo rosca macho 3/8", tubo 3/8"	10
	QT-10/C*	Codo rosca macho 1/2", tubo 3/8"	10
	QT-11/A*	Codo rosca macho 1/4", tubo 1/4"	10
	QT-11/B*	Codo rosca macho 1/4", tubo 3/8"	10

* ENVASADO EN BLISTER

** EMBALADOS EN CAJA DE CARTÓN

*** EMBALADOS EN BOLSA

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES EMBALAJE
	QT-13/A*	Codo mixto Stem 1/4" x 1/4"	10
	QT-13/B*	Codo mixto Stem 3/8" x 3/8"	10
	QT-14/A*	Codo rosca hembra 1/4", tubo 1/4"	10
	QT-14/B*	Codo rosca hembra 1/8", tubo 1/4"	10
	QT-15/A*	Adaptador rosca hembra 1/4", tubo 1/4"	10
	QT-15/B*	Adaptador rosca hembra 3/8", tubo 1/4"	10
	QT-15/C*	Adaptador rosca hembra 1/2", tubo 1/4"	10
	QT-15/F*	Adaptador rosca hembra 1/2", tubo 3/8"	10
	QT-16/A*	Adaptador 1/4" x 1/4" tubo / tubo	10
	QT-16/B*	Adaptador 3/8" x 3/8" tubo / tubo	10
	QT-17/A*	Bifurcacion 1/4" x 1/4" x 1/4"	10
	QT-17/B*	Bifurcacion 3/8" x 3/8" x 3/8"	10

* ENVASADO EN BLISTER

** EMBALADOS EN CAJA DE CARTÓN

*** EMBALADOS EN BOLSA

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES EMBALAJE
	QT-18/A*	Adaptador 1/4" x 1/4" tubo / tubo	10
	QT-18/B*	Adaptador 3/8" x 3/8" tubo / tubo	10
	QT-18/C*	Adaptador 1/4" x 3/8 tubo / tubo	10
	QT-19/A*	Adaptador rosca macho 1/4", tubo 1/4"	10
	QT-19/B*	Adaptador rosca macho 1/4", tubo 3/8	10
	QT-20*	Adaptador rosca macho 1/8", tubo 1/4"	10
	QT-21/A*	Adaptador rosca macho 3/8", tubo 1/4"	10
	QT-21/B*	Adaptador rosca macho 3/8", tubo 3/8"	10
	QT-22/A*	Adaptador rosca macho 1/2", tubo 1/4"	10
	QT-22/B*	Adaptador rosca macho 1/2", tubo 3/8"	10
	QT-23/A*	Te mixta 1/4" x tubo 1/4 x stem 1/4"	10
	QT-24/A*	Adaptador stem 1/4" x 1/4"	10
	QT-26	Adaptador antirretorno 1/4" x 1/4"	10

* ENVASADO EN BLISTER

** EMBALADOS EN CAJA DE CARTÓN

*** EMBALADOS EN BOLSA

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES EMBALAJE
	QT-27/A	Válvula reductor de flujo 300	10
	QT-27/B	Válvula reductor de flujo 420	10
	QT-27/C	Válvula reductor de flujo 450	10
	QT-29	Válvula de 4 vías 1/4"	10
	QT-30	Presostato 1/4" presión máxima	10
	QT-31	Presostato 1/4" presión mínima	10
	VC	Vaso Portafiltro	1
	CVC	Cabezal Vaso Portafiltro	1

KIT BOMBA



DATOS TÉCNICOS
24 V
Presión máx. 0,88 Mpa
Presión trab. 0,7 Mpa
Flujo trab. 28 l/h

COMPONENTES:

- Bomba Booster
- Transformador 24 V
- Bandeja
- Clavija de conexión a red eléctrica 220/230 V 50Hz
- Presostato de máxima y mínima presión
- Electroválvula
- Conexiones de colores
- Instrucciones de instalación
- INSTALACIÓN: En equipos de Ósmosis

PRESIÓN DE TRABAJO
MIN 1,5 BAR - MÁX 4 BAR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS EMBALAJE	PESO
KIT BOMBA	Bomba adaptable a cualquier equipo de Ósmosis inversa doméstica del mercado. Recomendado para equipos de Ósmosis sin bomba cuya presión de entrada es inferior a 3 Bar. Mejora el rendimiento de su equipo de Ósmosis inversa doméstica.	440 x 310 x 585 mm	Neto: 4,5 Kg. Bruto: 5 Kg.

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES EMBALAJE
	TDS*	Medidor portatill de TDS (total solidos disueltos) UNIDAD DE MEDIDA: PPM (Partes por millón de minera-les y sales disueltas en el agua. RANGO DE MEDIDA: 0 a 999 TDS PRESENTACIÓN: BLISTER	1
	MDP*	Medidor digital para presión de depósitos de equipos de Ósmosis UNIDAD DE MEDIDA: BARES PRESENTACIÓN: BLISTER	1
	EL-1	ELectrolicer que permite analizar la calidad del agua DURACIÓN DEL TEST: 30 segundos Conexión A RED ELÉCTRICA: 220/230 V	1
	PMP-2	Bomba Booster PRESIÓN MÁXIMA 0,88 MPA PRESIÓN DE TRABAJO 0,7 MPA FLUJO DE TRABAJO 28 L/h POTENCIA 24V	1
	MANOMETRO*	Manometro para comprobar la presión de agua de la red CONEXIÓN Rosca Hembra 3/8" RANGO DE PRESIÓN 0 a 11 BARES	10
	MANO-VAL*	Manometro + válvula de entrada de agua CONEXIÓN Rosca M-H entrada/salida 3/8" CONEXIÓN A EQUIPO Tubo Ø 1/4" RANGO DE PRESIÓN 0 a 6 BARES	10

DETECTOR DE FUGAS



- Sistema automático: mecánico
- Sensible a partir de 0,01 litro de agua
- Diseño moderno y actual
- Cierre instantáneo del flujo de agua. Alta fiabilidad
- No contiene componentes electrónicos
- 100.000 ensayos: 100% de éxito
- Válido para todo tipo de equipos purificadores de agua: equipos de Ósmosis, filtros dispensadores, filtros en linea, equipos de ultrafiltración, etc...
- Instrucciones de instalación.

MATERIALES POM	POM (apto para uso alimentario) ABS, ACERO INOXIDABLE 304
ENTRADA/ SALIDA	1/4"
PRESIÓN DE TRABAJO	0,5 - 7 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO	5 - 38° C

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS EMBALAJE	PESO
ANTIFUGAS *	En caso de pérdidas de agua, el detector de fugas corta automáticamente el agua evitando daños en su vivienda.	38 x 71 x 59 mm	35 gramos

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	AD-1	Adaptador equipos de Ósmosis c/bomba (1.2 A)
	CARTUCHO-1	Cartucho agua fría y caliente grifo ST-102
	CARTUCHO-2	Cartucho para agua osmotizada grifo ST-102
	CC	Codo conexión caña aspiración 3/8
	CL14	Clip seguridad 1/4
	CL38	Clip seguridad 3/8
	COLLARIN	Collarin de unión de electroválvula
	KC	Kit conexión caña aspiracion
	INYECTOR-25	Inyector para descalcificador 25 L
	INYECTOR-35	Inyector para descalcificador 35 L
	MANE-TA-ST102	Maneta Grifo ST-102
	MOTOR	Motor válvula TMF68C3 y TMF69A3
	BX-2	Microprocesador para equipos con bomba
	FUV	Filtro ultravioleta para equipos de Ósmosis
	SMUF	Membrana equipo ultrafiltracion
	SV-2	Electrovalvula para RO-6
	TVA	Tubo proctector válvula ant

* ENVASADO EN BLISTER

** EMBALADOS EN CAJA DE CARTÓN

*** EMBALADOS EN BOLSA

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Todos nuestros Secatoallas incluyen:
- Juego de soportes y válvula de seguridad
- Manual de instalación y montaje
- Existe la posibilidad de que alguna referencia mostrada en catálogo no esté disponible en stock. Consultar disponibilidad.

- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LOS SECATOALLAS:

Estos aparatos no están destinados para ser usados por personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carezcan de experiencia, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas a su uso por una persona responsable de su seguridad.

Con el fin de evitar un peligro para los niños, estos Secatoallas deberían instalarse de manera que el raíl calentado más bajo esté al menos a 600mm por encima del suelo.

- INSTALACIÓN:

Deberá tenerse en cuenta la normativa vigente sobre el lugar de la instalación en salas de baño. (Ver instrucciones de instalación) El cumplimiento de las instrucciones adjuntas en cada uno de los equipos, es condición indispensable para la correcta instalación y uso de los mismos.

GARANTÍA:

RODRÍGUEZ CALDERÓN S.A. garantiza que sus productos han probado su buen funcionamiento antes de ser embalados y en consecuencia no presentan ningún defecto de funcionamiento o calidad. Si durante el periodo de garantía (dos años a partir de la fecha de la adquisición) no funcionase correctamente, RODRÍGUEZ CALDERÓN S.A. reparará o sustituirá este equipo bajo las siguientes condiciones: Probando, mediante la correspondiente factura de compra la fecha en la que fue adquirido este producto. La garantía solo se aplicará cuando se aprecien problemas derivados de la falta de calidad en los materiales empleados, o en los procesos de fabricación.

La garantía NO SERÁ APLICABLE:

- Quando no se hayan observado las instrucciones de montaje, instalación y uso indicados en este MANUAL.
 - Si ha sido manipulado por personas o empresas no autorizadas expresamente por RODRÍGUEZ CALDERÓN S.A.
 - Accidentes imprevistos, tales como inundación, incendio, rayo, etc.
- Las reparaciones o sustituciones que contemplan esta garantía, no permiten la extensión o reemplazo de la misma. Esta GARANTÍA no afecta a los derechos legales del comprador, previstos por la legislación vigente. RODRÍGUEZ CALDERÓN S.A. no se responsabiliza de ningún tipo de daño, fortuito o accidental, derivado de infringir cualquier norma relacionada con este producto.

**GENERAL INFORMATION:**

- All our radiators include:
- Brackets kit and security valve
- Installation manual
- It is possible that some reference showed in catalogue do not be available in stock. Ask for availability.

- SECURITY WARNINGS FOR RADIATORS:

These appliances are not managed to be used by people (inclusive kids) whose physical capacities, sensorial or mental are reduced, or they can lack of experience or knowledge, except if they have been supervised or they have received instructions relative to the appliances use by a person responsible of their security.

In order to avoid a danger for the youngest kids, the appliances should be installed at least to 600mm from the floor.

-INSTALLATION:

It should take into account current legislation about the place of installation in bathrooms. The compliance of enclosed instructions in each appliance is indispensable to the right installation and use of them.

GUARANTEE:

RODRÍGUEZ CALDERÓN S.A. guarantee that this product has been tested before being packed and it works correctly and in consequence it doesn't present any working or quality defect. If during the guarantee period (2 years from purchase date) don't work correctly, RODRÍGUEZ CALDERÓN S.A. will repair or replace this apparatus under the following conditions: Checking with the corresponding purchase invoice the date when it was purchased. The guarantee will only be applied when there is quality lack in the materials used or in the manufacturing processes.

The guarantee WILL NOT BE APPLIED:

- When the installation process, installation and using instructions indicated in this MANUAL are not observed.
 - If it has been manipulated by people or companies not authorized specifically by RODRÍGUEZ CALDERÓN S.A.
 - Unexpected accidents, as floods, fire, rays, etc.
- The repairs or replacements which are reflected on this guarantee, don't allow the extension or replacement of the guarantee. This GUARANTEE don't affect to the legal rights of the buyer, foreseen by the law in force. RODRÍGUEZ CALDERÓN S.A. is not responsible by any kind of damage, fortuitous or accidental, due to infringe any instruction related to this product.

**INFORMATION GÉNÉRALE:**

- Tous nos radiateurs incluent:
- Jeux de supports et valve de sécurité.
- Manuel d'installation et montage
- Il existe la possibilité que certaines références qui apparaissent dans le catalogue ne soient pas disponibles en stock. Veuillez consulter leur disponibilité.

- CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LES RADIATEURS:

Ces appareils ne sont pas destinés pour être utilisés par des personnes (inclus les enfants) qui disposent de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'aient pas d'expérience ou de connaissances de ces produits, sauf si elles ont reçues des instructions pour leur usage, par des personnes responsables de leur sécurité. Afin d'éviter un danger pour les jeunes enfants, ces radiateurs devront être installés de façon que le dernier tuyau qui chauffe soit au moins à 600 mm au dessus du sol.

- INSTALLATION:

Il faudra tenir en compte de respecter les normes applicables à l'installation pour salle de bains qui soient en vigueur. L'accomplissement de ces instructions adjointes pour chacun de ces appareils, est la condition indispensable pour une installation et usage correcte de ceux-ci.

GARANTIE:

RODRÍGUEZ CALDERÓN S.A. garantie que ses produits ont été testés et qu'ils fonctionnent correctement avant d'être mis dans leur emballage et en conséquence ne présentent aucun défauts de fonctionnement ou de qualité. Si durant la période de garantie (deux ans à partir de la date d'achat), l'appareil ne fonctionne pas correctement, RODRÍGUEZ CALDERÓN S.A. réparera ou changera l'appareil sous les conditions suivantes: La date d'achat sera vérifiée grâce à la facture du produit en question. La garantie s'appliquera uniquement si les problèmes sont dûs à un manque de qualité des matériaux utilisés, ou dûs aux procédés de fabrication. **La garantie NE S'APPLIQUERA PAS:** a) Si les instructions de montage, d'installation et usage indiquées dans ce MANUEL n'ont pas été suivies. b) S'il a été manipulé par des personnes ou entreprises non autorisées par RODRÍGUEZ CALDERÓN S.A. c) Accidents imprévus, telles comme inondations, incendies, foudre etc..... Les réparations ou changements qui figurent dans cette garantie, ne permettent pas la prolongation ou le remplacement de la même. Cette GARANTIE ne change pas les droits légaux de l'acheteur, prévus par la législation en vigueur. RODRÍGUEZ CALDERÓN S.A. ne prend pas en charge les dommages fortuits ou accidentels occasionnés par le non respect des normes en relation avec ce produit.

**INFORMAÇÃO GERAL:**

- Todos os nossos Secatoallas incluem:
- Jogo de suportes e válvula de segurança
- Manual de instalação e montagem
- Existe a possibilidade que alguma referencia do catálogo não esteja disponível em stock. Consultar disponibilidade.

- AVISOS DE SEGURANÇA DOS SECATOALLAS:

Este aparelhos não estão destinados a ser usados por pessoas (incluindo crianças), cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou necessitem de experiência e conhecimentos. Excepto se tiveram instruções e supervisão relativas ao seu uso por uma pessoa responsável pela sua segurança. Para evitar um perigo para as crianças mais pequenas, os Secatoallas devem instalar-se de maneira que o tubo mais baixo esteja pelo menos a 600 mm acima do chão.

- INSTALAÇÃO:

Deve ter-se em conta as normas vigentes sobre o lugar de instalação em casas de banho. O cumprimento das instruções anexas em cada um dos equipamentos, é uma condição indispensável para a correcta instalação e uso dos mesmos.

GARANTIA:

RODRÍGUEZ CALDERÓN S.A. garante que este produto está em bom funcionamento, antes de ser embalado foi testado e não apresenta nenhum defeito de funcionamento ou qualidade. Se durante o período de garantia (dois anos a partir da aquisição do mesmo) não funcione correctamente, RODRÍGUEZ CALDERÓN S.A. reparará ou substituirá este conjunto segundo indicações a baixo: Comprovando com a respectiva factura de compra com a data em que foi adquirido. A garantia só se aplicará quando sejam vistos problemas derivados da falta de qualidade nos materiais utilizados no processo de fabricação.

A garantia NÃO É APLICAVEL:

- Quando não lidas as devidas instruções de montagem do aparelho.
 - Se o objecto foi manipulado por pessoas ou empresas não autorizadas a venda por RODRÍGUEZ CALDERÓN S.A.
 - Acidentes imprevistos, tais como inundações, incêndio etc....
- As reparações ou substituições que contemplem esta garantia, não permitem a extensão da mesma. Esta GARANTIA não afecta os direitos legais do comprador, previstos na legislação em vigor. RODRÍGUEZ CALDERÓN S.A. não se responsabiliza de nenhum tipo de dano, furto accidental, derivado de infringir qualquer norma relacionada com este produto.



Catálogo 2025

RODRÍGUEZ CALDERÓN, S.A.
Pol. Industrial los Vientos
Calle Levante, 8
46119- Náquera (Valencia)

Tel.: 96 324 62 96
email: comercial@r-calderon.com
www.rodriquezcalderon.com