


VULCANO

VERSIÓN CALEFACCIÓN



GAMA DE COLORES

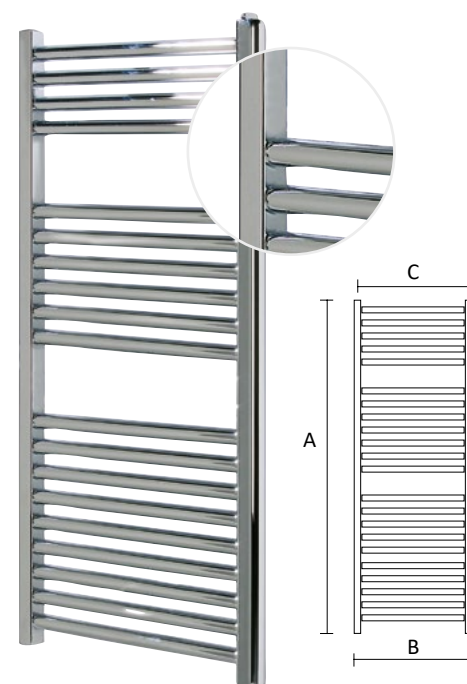


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES Ø 22 mm
☐ VX/A45BL	VULCANO 77-45-40 BLANCO	12
☒ VX/A45CR	VULCANO 77-45-40 CROMO	12
☐ VX/A50BL	VULCANO 77-50-45 BLANCO	12
☒ VX/A50CR	VULCANO 77-50-45 CROMO	12
☐ VX/A55BL	VULCANO 77-55-50 BLANCO	12
☒ VX/A55CR	VULCANO 77-55-50 CROMO	12
☐ VX/B45BL	VULCANO 112-45-40 BLANCO	19
☒ VX/B45CR	VULCANO 112-45-40 CROMO	19
☐ VX/B50BL	VULCANO 112-50-45 BLANCO	19
☒ VX/B50CR	VULCANO 112-50-45 CROMO	19
☐ VX/B55BL	VULCANO 112-55-50 BLANCO	19
☒ VX/B55CR	VULCANO 112-55-50 CROMO	19
☐ VT/C50BL	VULCANO 160-50-45 BLANCO	32
☒ VT/C50CR	VULCANO 160-50-45 CROMO	32
☒ VT/D50CR	VULCANO 180-50-45 CROMO	38

Válvula + detentor no incluido.

A: ALTO | B: ANCHO | C: ENTRE EJES

VERSIÓN ELÉCTRICO CON TERMOSTATO

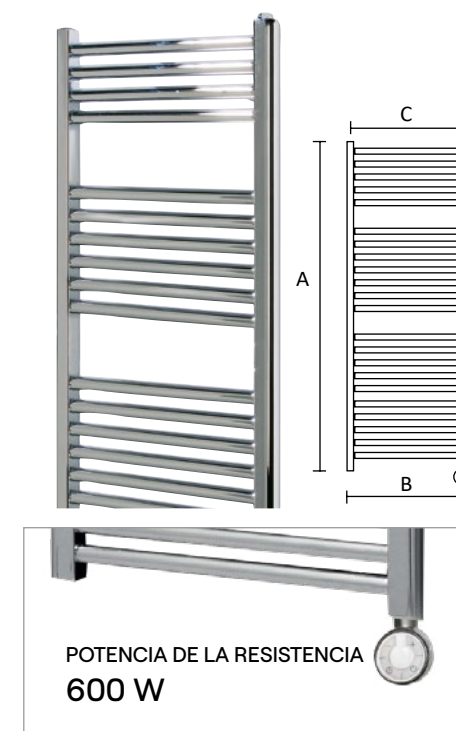

POTENCIA DE LA RESISTENCIA
600 W

GAMA DE COLORES



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN A/B/C (cm)	Nº TUBOS RADIANTES Ø 22 mm
☐ VX/A45BLECT	VULCANO 77-45-40 BLANCO	12
☒ VX/A45CRECT	VULCANO 77-45-40 CROMO	12
☐ VX/A50BLECT	VULCANO 77-50-45 BLANCO	12
☒ VX/A50CRECT	VULCANO 77-50-45 CROMO	12
☐ VX/A55BLECT	VULCANO 77-55-50 BLANCO	12
☒ VX/A55CRECT	VULCANO 77-55-50 CROMO	12
☐ VX/B45BLECT	VULCANO 112-45-40 BLANCO	19
☒ VX/B45CRECT	VULCANO 112-45-40 CROMO	19
☐ VX/B50BLECT	VULCANO 112-50-45 BLANCO	19
☒ VX/B50CRECT	VULCANO 112-50-45 CROMO	19
☐ VX/B55BLECT	VULCANO 112-55-50 BLANCO	19
☒ VX/B55CRECT	VULCANO 112-55-50 CROMO	19
☐ VT/C50BLECT	VULCANO 160-50-45 BLANCO	32
☒ VT/C50CRECT	VULCANO 160-50-45 CROMO	32
☒ VT/D50CRECT	VULCANO 180-50-45 CROMO	38

A: ALTO | B: ANCHO | C: ENTRE EJES